

Автоматические жалюзийные покрытия для бассейна



Аквасектор крупнейший комплекс лидирующий в производстве изделий из нержавеющей стали с современным оборудованием, собственным конструкторским бюро, профессиональным коллективом.

Продукция Аквасектор есть в каждом регионе РФ. От купели и частных бассейнов на улице или в помещении, до общественных бассейнов и термальных комплексов.

Аквасектор имеет заслуженную репутацию партнера и производителя надежной продукции из высококачественного сырья, для конечного Заказчика и бассейновых компаний, с поддержкой дилерской сети от консультации до монтажа готового изделия с гарантией на долговечность использования.

Производственные мощности Аквасектор позволяют изготавливать индивидуальную продукцию в цехах завода, минимизируя срок выдачи готового изделия, поддерживая высокий уровень качества продукции и гибкости для наших клиентов.

Аквасектор эксклюзивный дистрибьютор известнейших производителей внутривальных двигателей и блоков управления для автоматических систем жалюзийных покрытий надводного и подводного типа.



aquasector.com

+7 (495) 902-58-06

aquasector@mail.ru

Основные направления



Автоматические надводные и подводные жалюзийные покрытия для бассейнов стандартных и индивидуальных форм и размеров с возможностью монтажа в строящийся или действующий бассейн с любым типом отделочного покрытия.

Первое в РФ собственное производство бассейнов из нержавеющей стали.



Долговечная стандартная продукция для бассейнов – закладные элементы, аттракционы, лестницы и поручни, системы перелива, освещение, оборудование для спортивных бассейнов.

Изготовление нестандартной продукции по индивидуальным запросам Клиентов.



Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06

covers@aquasector.com

Преимущества жалюзиных покрытий



Обеспечение безопасности от случайного падения



Защита бассейна от внешних загрязнений



Уменьшение влажности в помещении



Снижение испарения воды бассейна



Экономия на нагреве бассейна



Сокращение расхода химии для бассейна




Автоматическое и дистанционное управление



Простота и надежность эксплуатации



Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

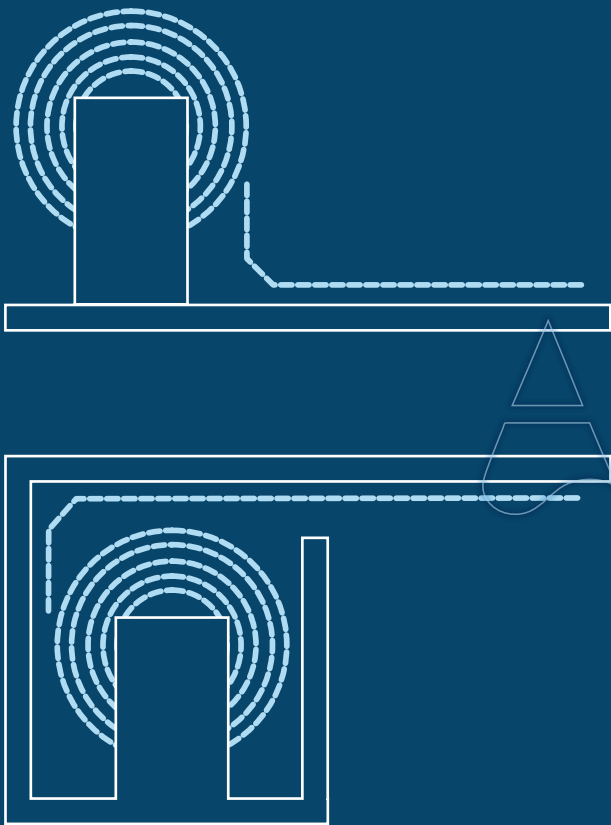

Надводный вариант установки
смаывающего устройства

A1 - На стойках	4
A2 - Со скамьей	8
A3 - Передвижное	14

Подводный вариант установки
смаывающего устройства

B1 - Без скамьи	18
B2 - Со скамьей	22
B3 - Ниша на дне	26
B4 - Ниша в стене	30
B5 - Верхняя ниша	34
B6 - Навесная модель	38

Ламели	42
Галерея	47





Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com

Сматывающее надводное устройство - А1 на стойках



Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

- Внутривальный мотор
- Вал из нержавеющей стали
- Опоры крепления из нерж. стали
- Ключ выключатель в стойке
- Щит управления
- Пульт ДУ
- Набор ремней
- Ламели ПВХ/ Поликарбонат
- Монтажный комплект
- Упаковка

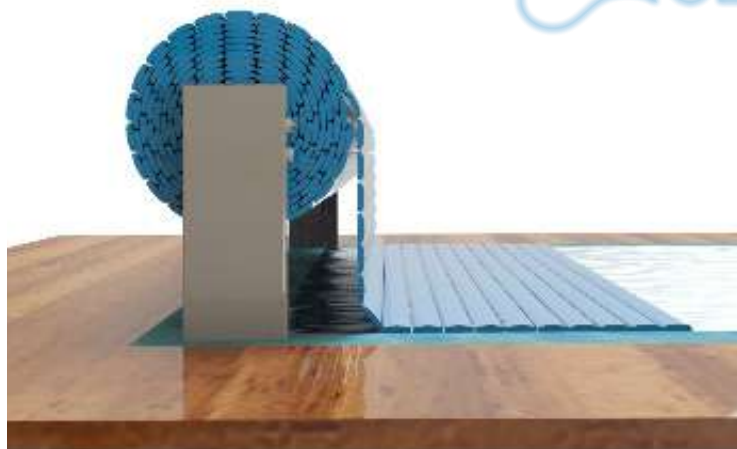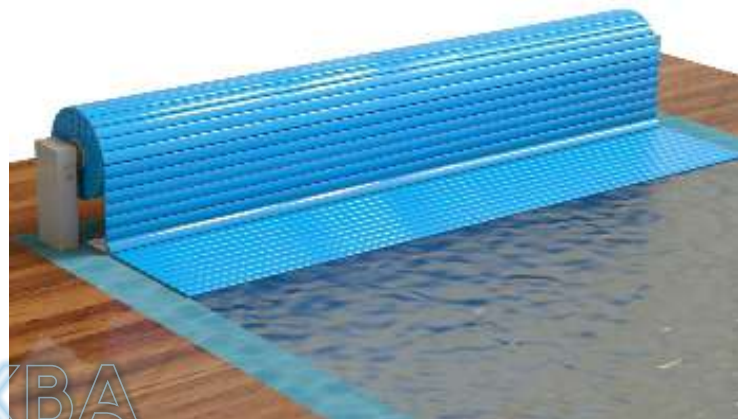

Полезная информация
Модель A1

Дополнительная опция -
замки для фиксации
ламелей с противоположной
стороны установки




Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com

Сматывающее надводное устройство - А1 на стойках

Параметр	Длина бассейна	Диаметр смотки
Обозначение	L	D
Значение мм	4 000	340
	5 000	370
	6 000	402
	8 000	455
	10 000	503
	12 000	525
	14 000	564
	15 000	582
	17 000	617
	20 000	666
	22 000	697
	25 000	741


Скиммерный бассейн
Вид сверху

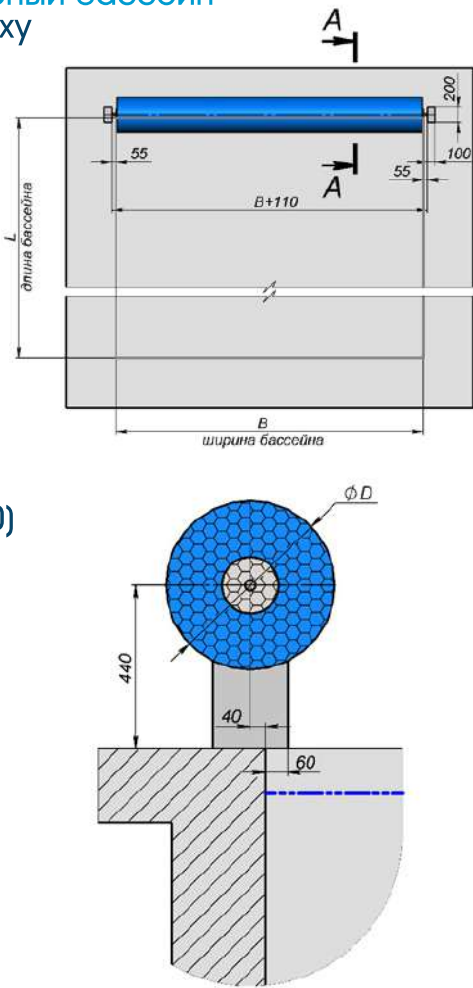


Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

Переливной бассейн


Вид сверху, установка за перелив

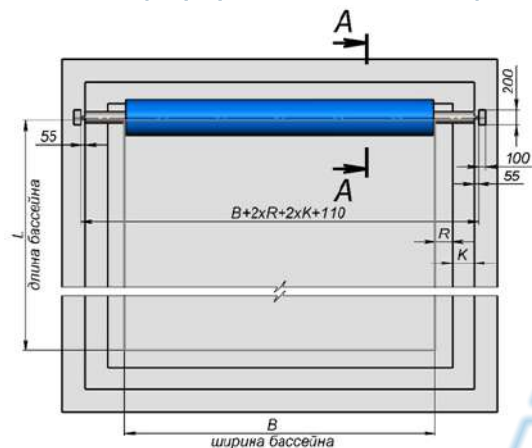

Вид сверху, установка на рукохват

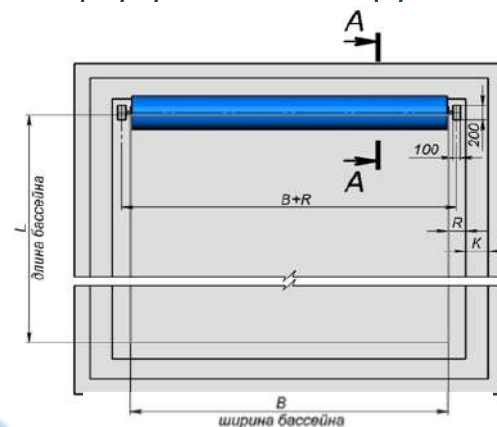

A-A (1:10)

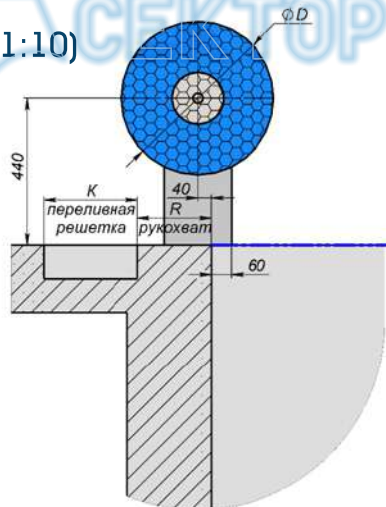

Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06



covers@aquasector.com

Сматывающее надводное устройство - А2 со скамьей



Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

- Внутривальный мотор
- Вал из нержавеющей стали
- Скамья из нержавеющей стали
облицовка - лиственница
- Ключ выключателя в скамье
- Щит управления
- Пульт ДУ
- Набор ремней
- Ламели ПВХ/ Поликарбонат
- Монтажный комплект
- Упаковка

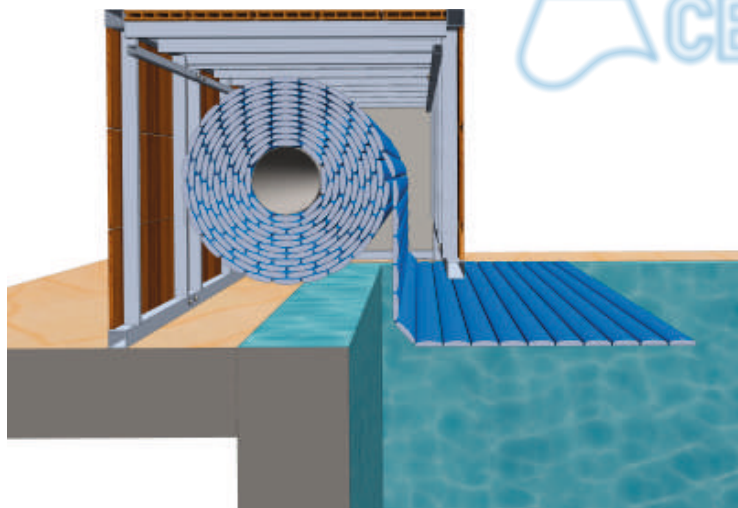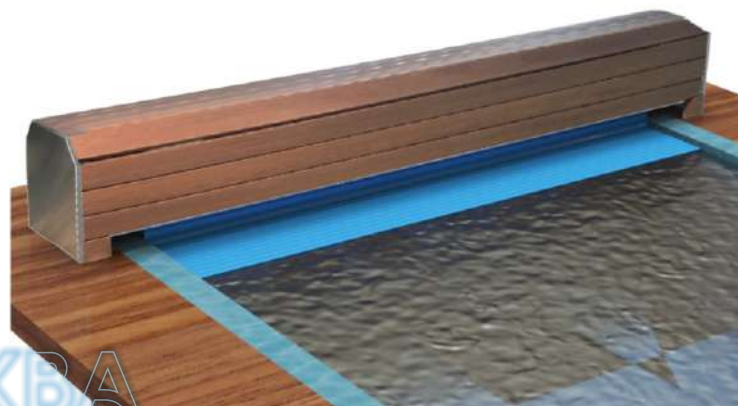

Полезная информация
Модель A2

Варианты исполнения

- стационарное крепление
- передвижное на рельсах



Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06

covers@aquasector.com

Жемчужно белый



Солома



Песчаный песок



Бариста



Дуб светлый



Шалфей



Морской бриз



Цвета покраски лиственницы

масло Biofa применяется
для моделей:
A2 - надводная, со скамьей
B5 - подводная, панель в верхней нише.



Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06

covers@aquasector.com

Сматывающее надводное устройство - А2 со скамьей

Сосна натуральная



Золотистый



Золотистый тик




Голдагор



Белый



Темный орех

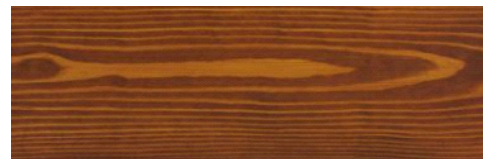

Черный кофе




Мокрый асфальт



Биофа



Махагонг

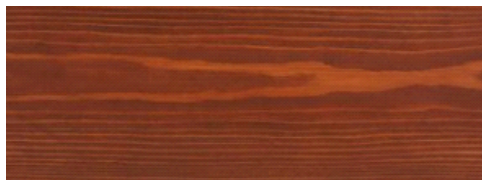

Тимос



Амарант



Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

Сматывающее надводное устройство - А2 со скамьей


Длина бассейна L, мм	Диаметр смотки D, мм	Высота скамьи H1, мм	Ширина скамьи B1, мм
5 000	370	710	689
6 000	402	710	689
7 000	429	710	689
8 000	455	710	834
9 000	480	710	834
10 000	503	710	834
11 000	505	710	834
12 000	525	855	834
13 000	545	855	834
14 000	564	855	834
15 000	582	855	834
16 000	600	855	979
17 000	617	855	979
18 000	634	855	979
19 000	650	855	979
20 000	666	1 000	979
21 000	681	1 000	979
22 000	697	1 000	979
23 000	712	1 000	979
24 000	727	1 000	1 124
25 000	741	1 000	1 124




Отдел розничный продаж:
 бассейн-жалюзи.рф
 +7 (985) 266 90 80
 zayavka@uniongroup.su

Скиммерный / Переливной бассейн с установкой на рукохват

Вид сверху

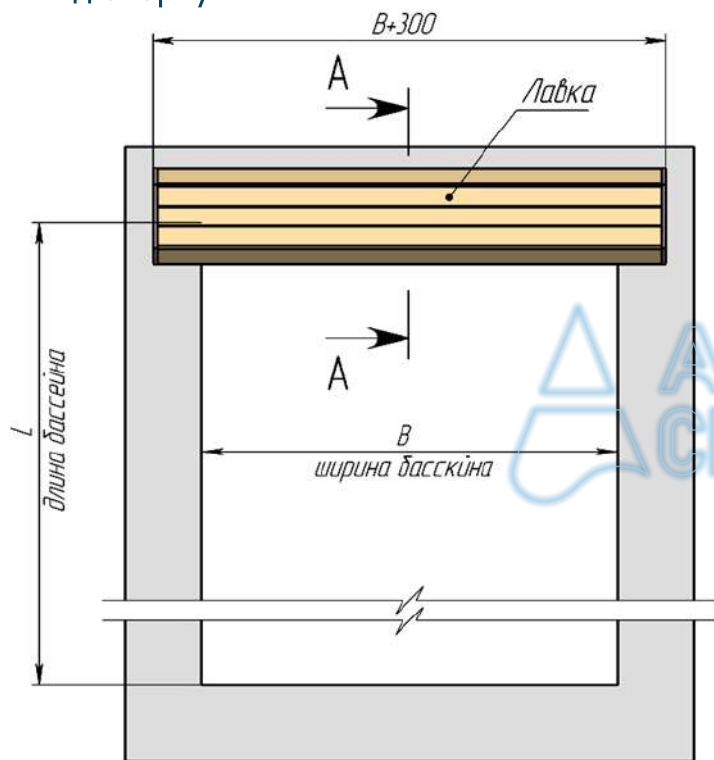

A-A (1:10)

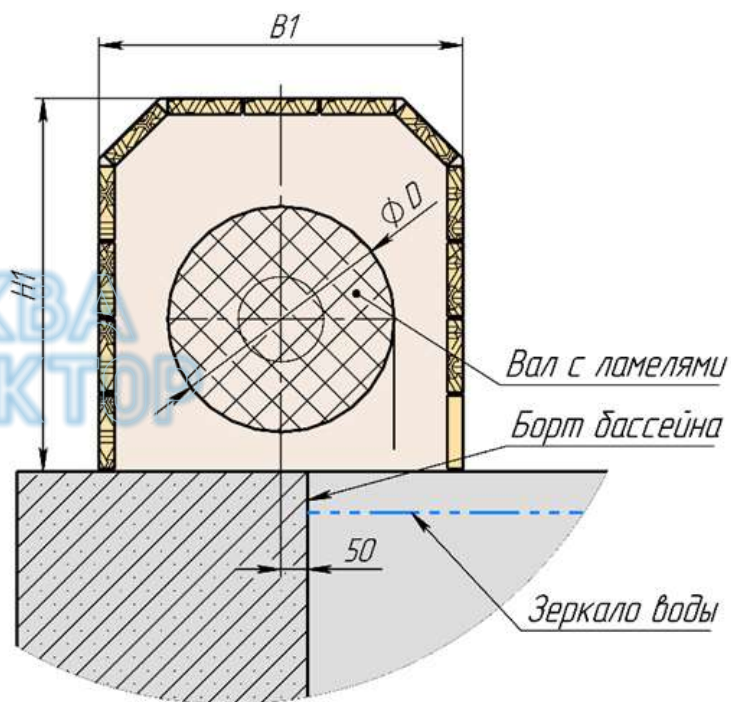

Размер скамейки с установкой на внешний борт для переливного бассейна =
ширина бассейна B + (ширина внутреннего борта + ширина переливного лотка) x 2 + 300мм




Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06


covers@aquasector.com

Сматывающее надводное устройство - А3 передвижное

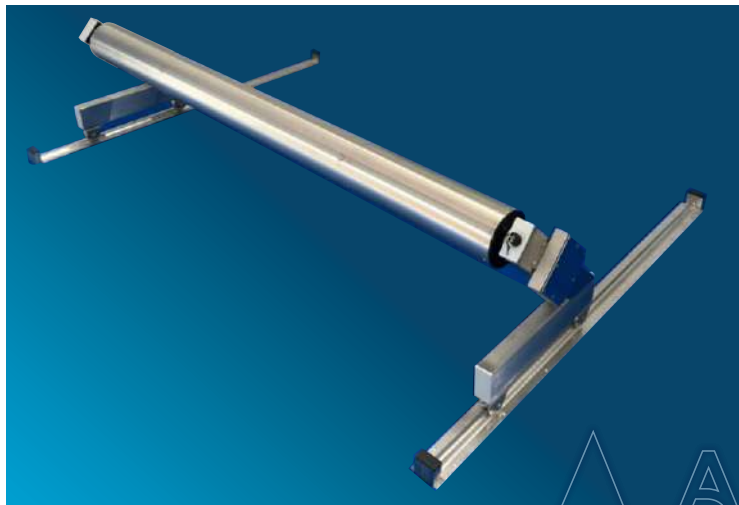

Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

- Внутривальный мотор
- Вал из нержавеющей стали
- Передвижные опоры из нерж. стали
- Ключ выключателя в стойке
- Щит управления
- Пульт ДУ
- Набор ремней
- Ламели ПВХ/ Поликарбонат
- Монтажный комплект
- Упаковка

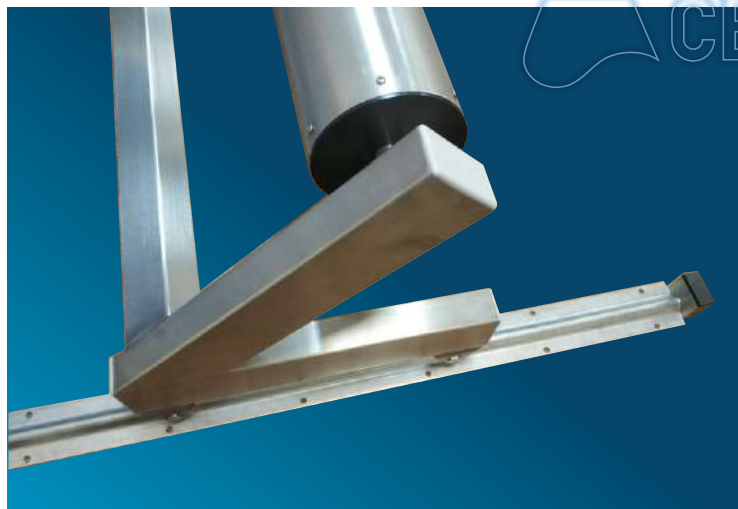

Полезная информация
Модель А3

Дополнительная опция -
замки для фиксации
ламелей с противоположной
стороны установки




Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com


Сматывающее надводное устройство - АЗ передвижное

Параметр	Длина бассейна	Диаметр смотки
Обозначение	L	D
Значение мм	4 000	340
	5 000	370
	6 000	402
	8 000	455
	10 000	503
	12 000	525
	14 000	564
	15 000	582
	17 000	617
	20 000	666
	22 000	697
	25 000	741

Скиммерный бассейн
Вид сверху

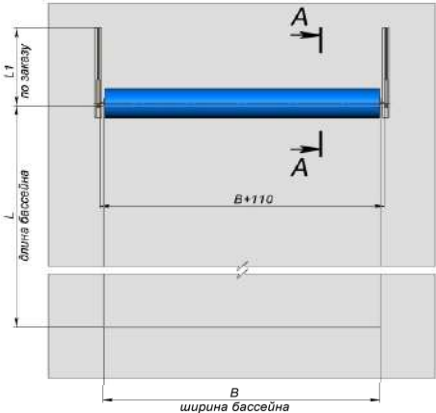


A-A (1:10)

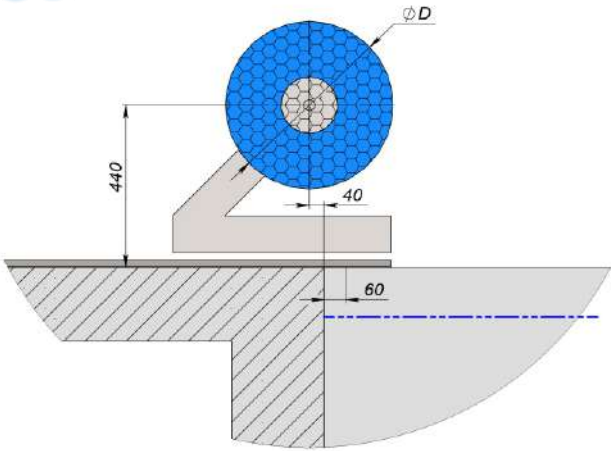


Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

Переливной бассейн


Вид сверху, установка за перелив

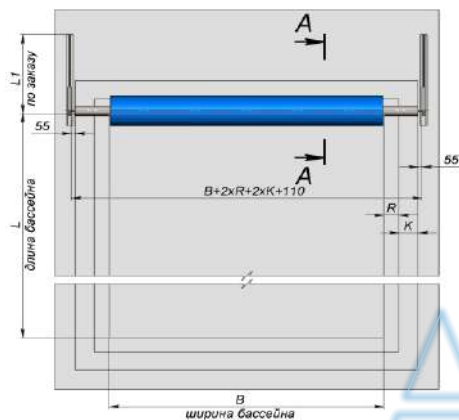

Вид сверху, установка на рукохват

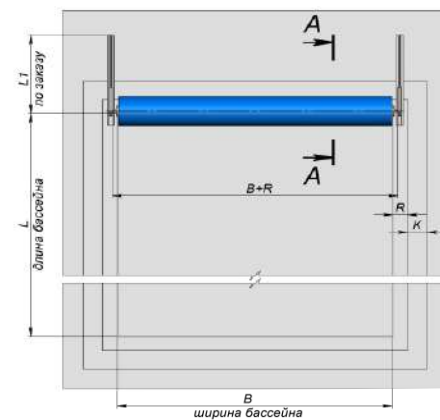

A-A (1:10)

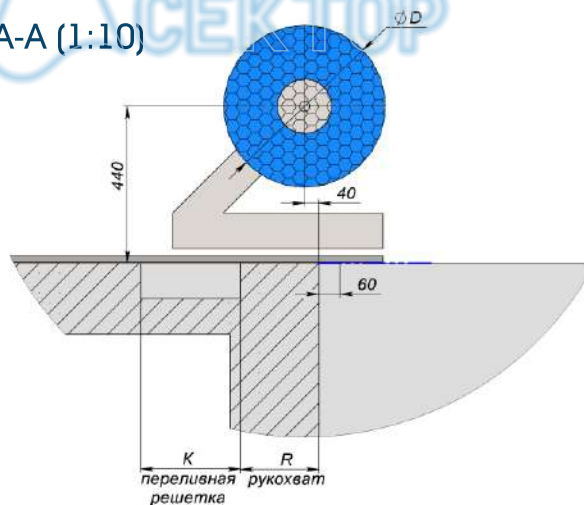

Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06



covers@aquasector.com

Сматывающее подводное устройство - В1 без скамьи



Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

- Внутривальный мотор
- Вал из нержавеющей стали
- Закладные из нержавеющей стали
- Щит управления
- Пульт ДУ
- Набор ремней
- Ламели ПВХ/ Поликарбонат
- Монтажный комплект
- Упаковка

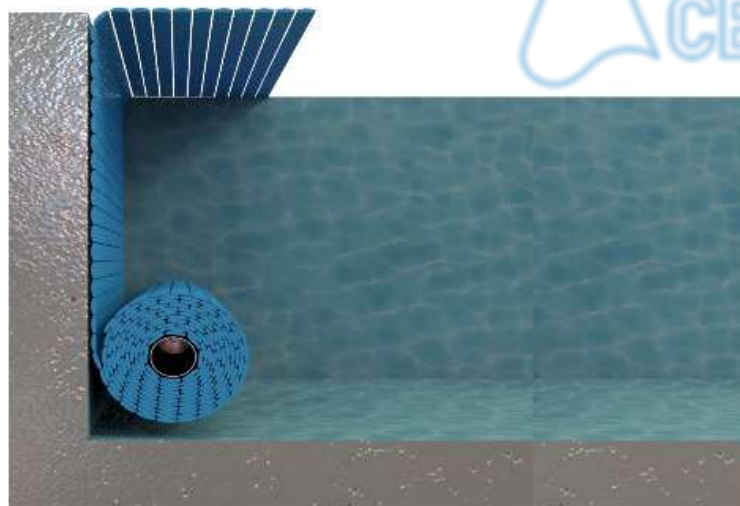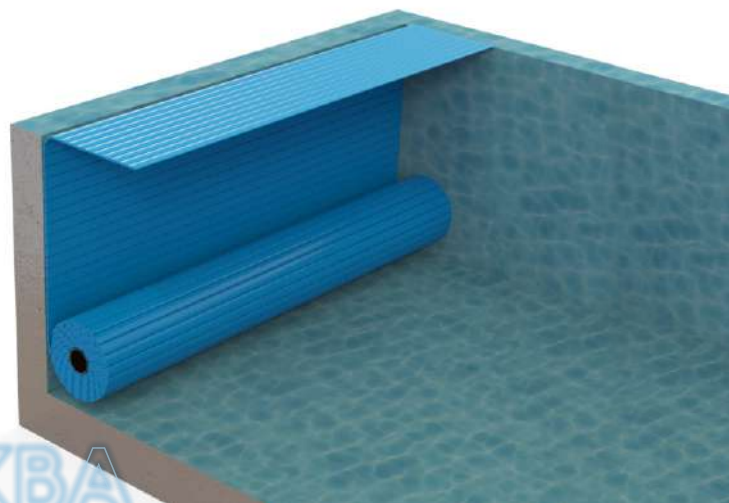

Полезная информация
Модель В1

Дополнительная опция -
замки для фиксации
ламелей с противоположной
стороны установки



Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06

covers@aquasector.com


Сматывающее подводное устройство - В1 без скамьи

Параметр	Обозн.	Значение, мм											
Длина бассейна	L	4 000	5 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	15 000	17 000	20 000	22 000	25 000
Диаметр смотки	D	340	370	402	455	503	525	564	582	617	666	697	741
Зазор до стен	F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Высота установки смотки	V	270	290	310	330	360	370	390	400	410	440	450	480
Расстояние установки смотки	W	270	290	310	330	360	370	390	400	410	440	450	480




Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

Скиммерный / Переливной бассейн

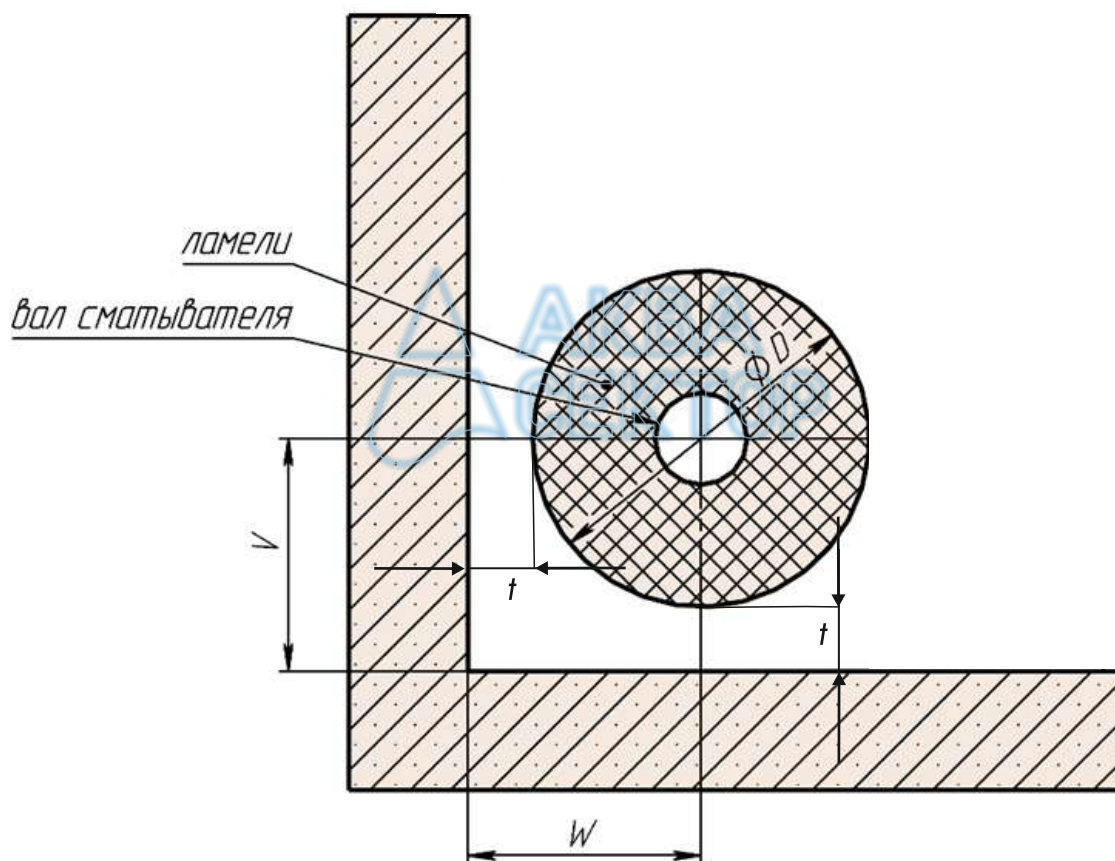



Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com

Сматывающее подводное устройство - В2 со скамьей

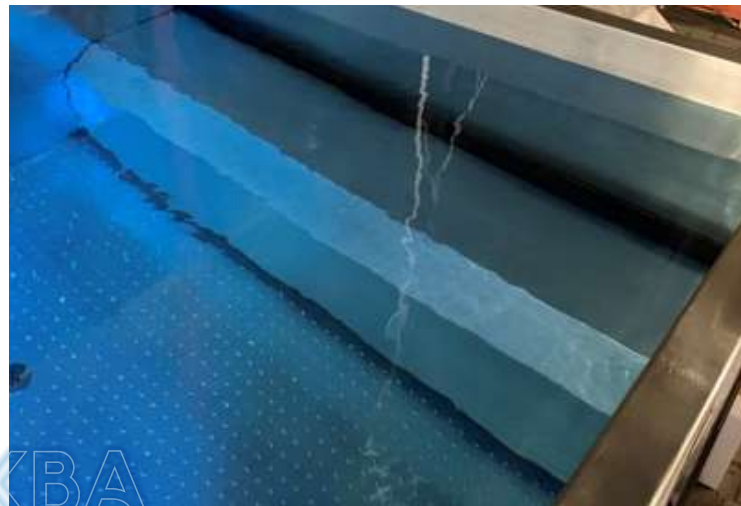

Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

- Внутривальный мотор
- Вал из нержавеющей стали
- Закладные из нержавеющей стали
- Подводная скамья из нерж. стали
- Щит управления
- Пульт ДУ
- Набор ремней
- Ламели ПВХ/ Поликарбонат
- Монтажный комплект
- Упаковка

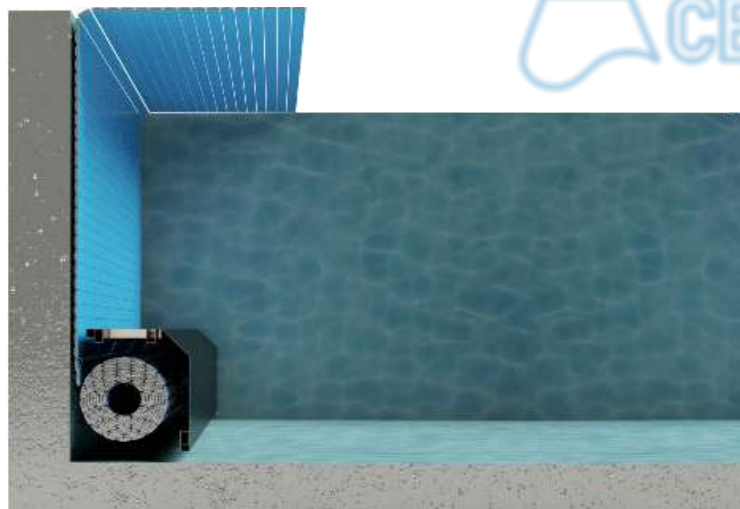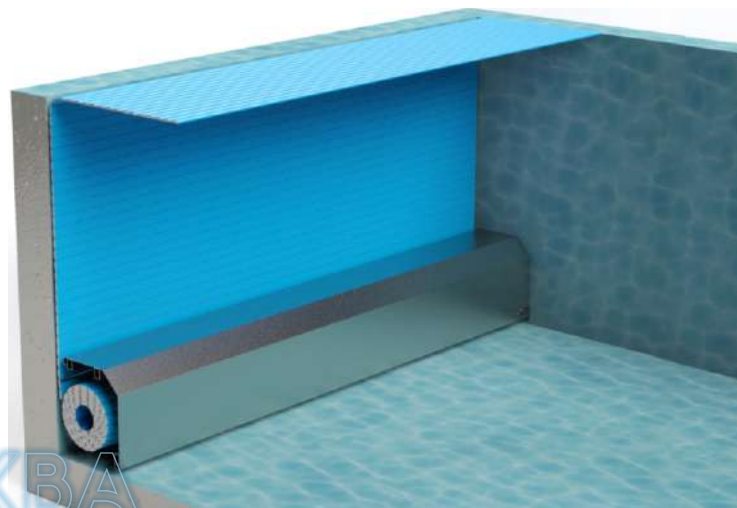

Полезная информация
Модель В2

Дополнительная опция -
замки для фиксации
ламелей с противоположной
стороны установки



Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com


Сматывающее подводное устройство - В2 со скамьей

Параметр	Обозн.	Значение, мм											
Длина бассейна	L	4 000	5 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	15 000	17 000	20 000	22 000	25 000
Диаметр смотки	D	340	370	402	455	503	525	564	582	617	666	697	741
Зазор до стен	†	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Высота скамьи	H1	600	630	670	720	770	790	830	850	880	930	960	1010
Ширина скамьи	B1	540	570	610	660	710	730	770	790	820	870	900	950
Скос скамьи	K	160	180	190	210	240	250	260	270	290	310	330	350
Высота установки смотки	V	270	290	310	330	360	370	390	400	410	440	450	480
Расстояние установки смотки	W	270	290	310	330	360	370	390	400	410	440	450	480



Отдел розничный продаж:
 бассейн-жалюзи.рф
 +7 (985) 266 90 80
 zayavka@uniongroup.su

Скиммерный / Переливной бассейн

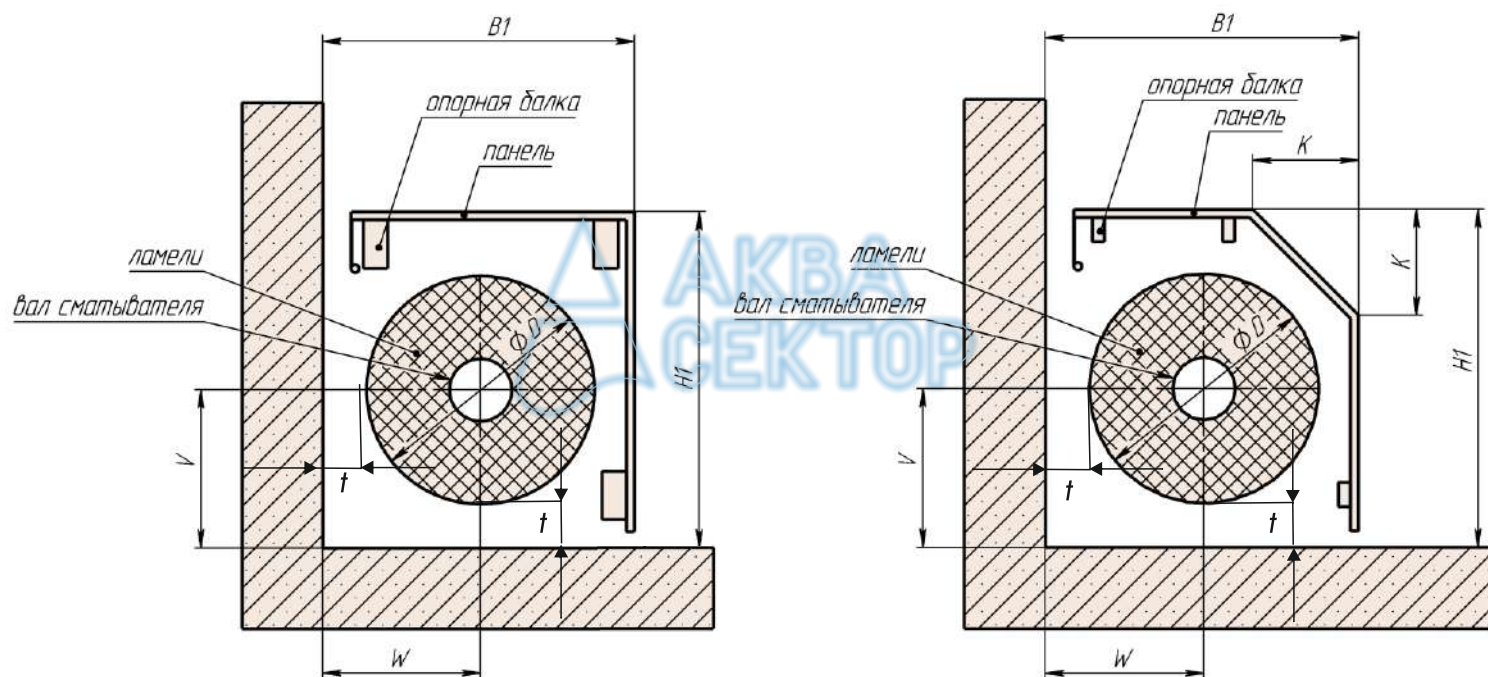


Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06


covers@aquasector.com

Сматывающее подводное устройство - В3 ниша на дне

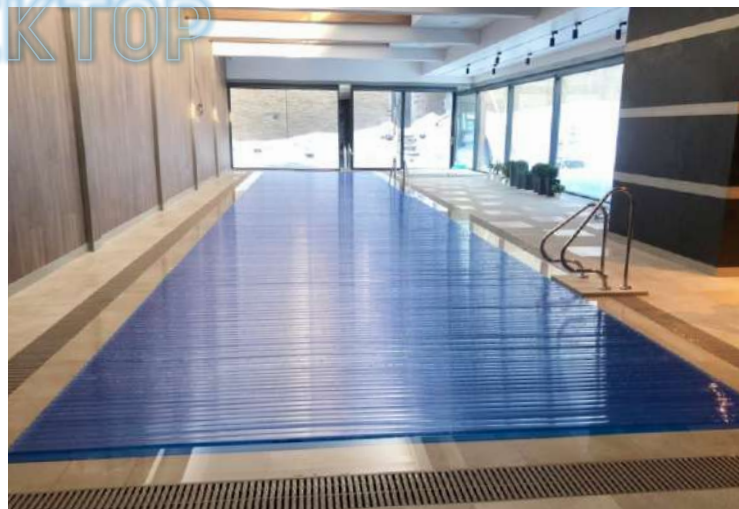

Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

- Внутривальный мотор
- Вал из нержавеющей стали
- Закладные из нержавеющей стали
- Панель укрытия ниши из нерж. стали
- Щит управления
- Пульт ДУ
- Набор ремней
- Ламели ПВХ/ Поликарбонат
- Монтажный комплект
- Упаковка

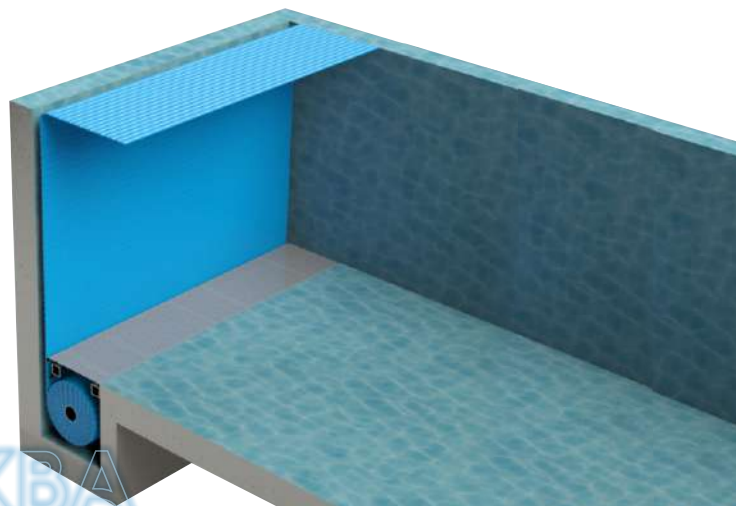

Полезная информация
Модель В3

Дополнительная опция -
замки для фиксации
ламелей с противоположной
стороны установки



Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com


Сматывающее подводное устройство - ВЗ ниша на дне

Параметр	Обозн.	Значение, мм											
Длина бассейна	L	4 000	5 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	15 000	17 000	20 000	22 000	25 000
Диаметр смотки	D	340	370	402	455	503	525	564	582	617	666	697	741
Зазор до стен	†	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ширина ниши	B1	550	600	650	700	750	750	800	800	850	900	900	950
Глубина ниши	H1	660	680	700	760	800	820	860	880	900	940	980	1020
Высота установки смотки	V	270	290	310	330	360	370	390	400	410	440	450	480
Расстояние установки смотки	W	275	300	325	350	375	375	400	400	425	450	450	475



Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

Скиммерный / Переливной бассейн

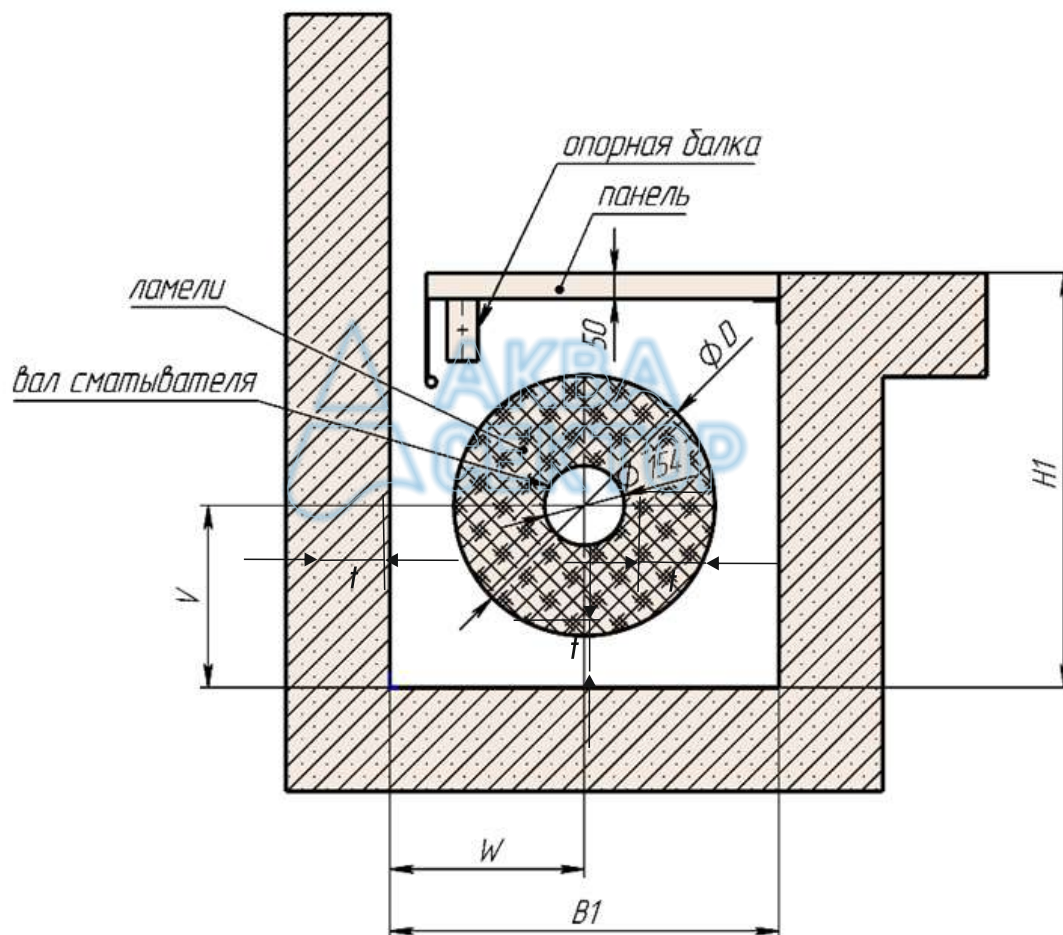


Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06

covers@aquasector.com

Сматывающее подводное устройство - В4 ниша в стене

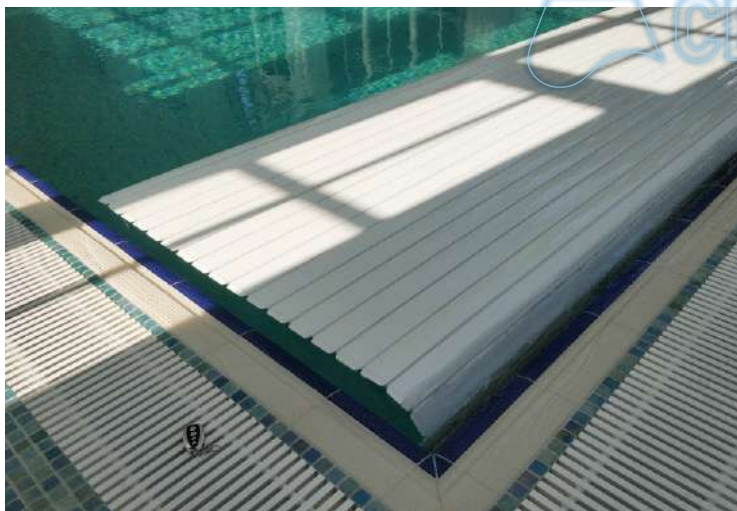

Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

- Внутривальный мотор
- Вал из нержавеющей стали
- Закладные из нержавеющей стали
- Панель укрытия ниши из нерж. стали
- Направляющие ролики/консоли
- Щит управления
- Пульт ДУ
- Набор ремней
- Ламели ПВХ/ Поликарбонат
- Монтажный комплект
- Упаковка



Полезная информация
Модель B4

Дополнительная опция -
замки для фиксации
ламелей с противоположной
стороны установки



Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06

covers@aquasector.com

Сматывающее подводное устройство - В4



НИША В СТЕНЕ

Параметр	Обозн.	Значение, мм								
Длина бассейна	L	5 000	6 000	7 000	8 000	10 000	12 000	15 000	20 000	25 000
Диаметр смотки	D	370	402	429	455	503	525	582	666	741
Зазор до стен	t	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Глубина ниши	L1	650	700	700	750	800	800	850	950	1 000
Высота ниши по борту бассейна	H1	850	900	900	1 000	1 050	1 050	1 150	1 300	1 350
Высота ниши по задней стенке	H2	500	550	550	600	650	650	700	800	850
Угол наклона крышки ниши	y	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Высота установки смотки	V	290	310	320	330	360	370	400	440	480
Глубина установки смотки	W	290	310	320	330	360	370	400	440	480
Зазор панели до дна бассейна	r	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Высота панели	K	650	700	700	800	850	850	950	1 100	1 150
Длина направл. с роликами	M	660	700	700	780	820	820	900	980	1 020
Кол-во роликов на направляющ.	n	17	18	18	20	21	21	23	25	26



Отдел розничный продаж:
 бассейн-жалюзи.рф
 +7 (985) 266 90 80
 zayavka@uniongroup.su

Скиммерный / Переливной бассейн

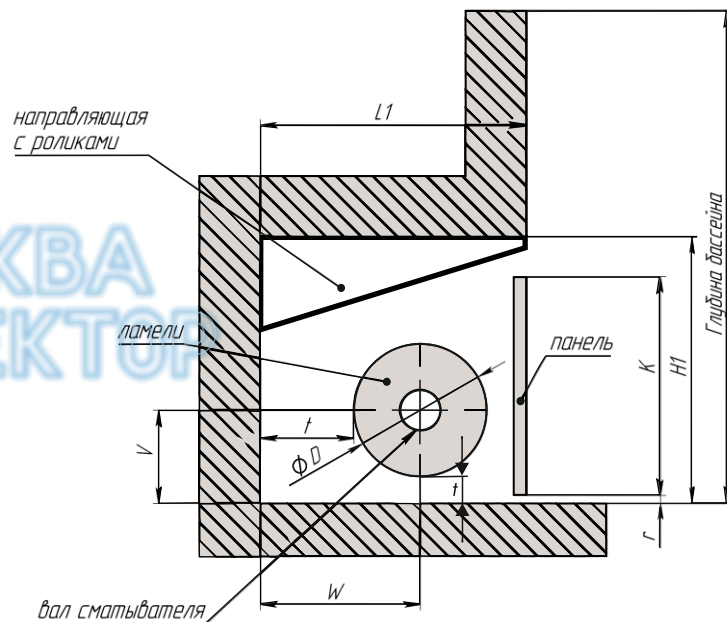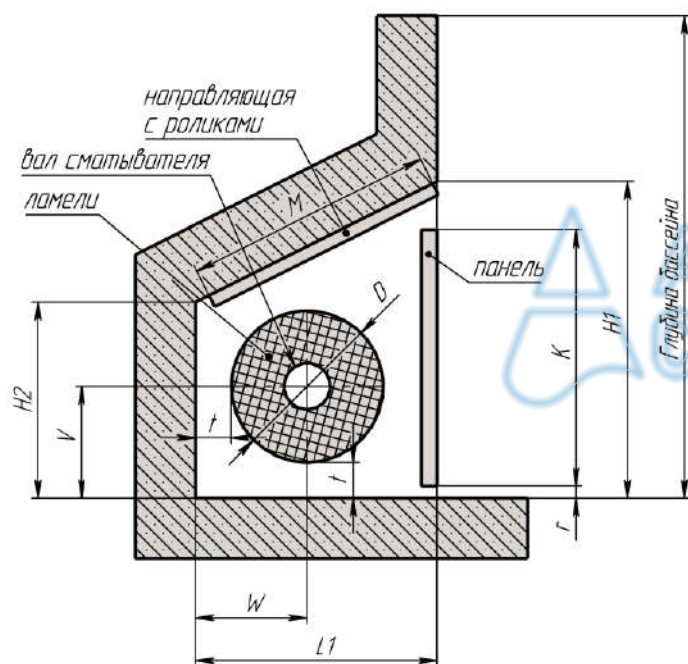


Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06



covers@aquasector.com

Сматывающее подводное устройство - В5 верхняя ниша

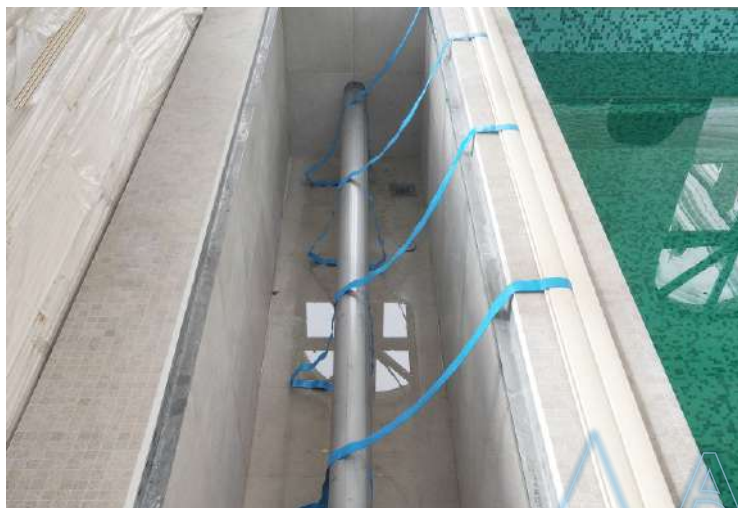

Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

- Внутривальный мотор
- Вал из нержавеющей стали
- Закладные из нержавеющей стали
- Панель укрытия ниши из нерж. стали, облицовка лиственницей
- Щит управления
- Пульт ДУ
- Набор ремней
- Ламели ПВХ/ Поликарбонат
- Монтажный комплект
- Упаковка

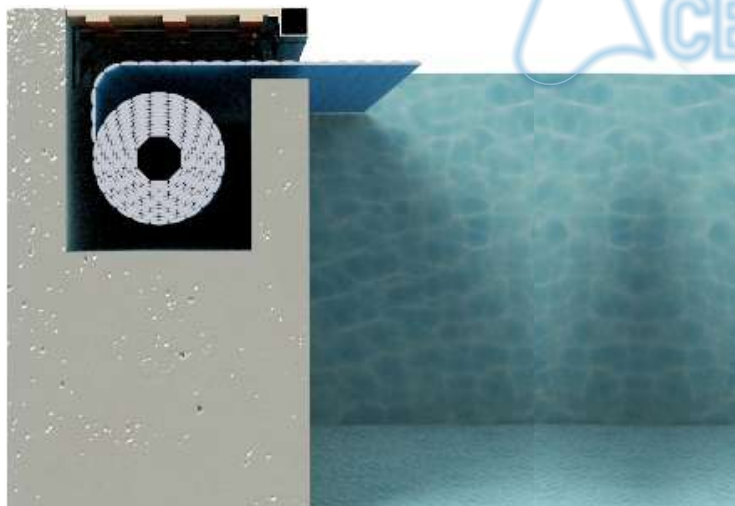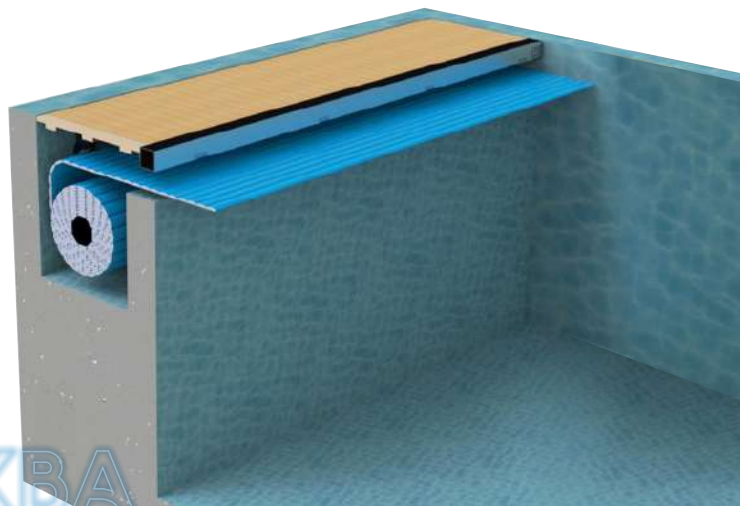

Полезная информация
Модель В5

Дополнительная опция -
замки для фиксации
ламелей с противоположной
стороны установки



Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06

covers@aquasector.com

Сматывающее подводное устройство - В5


верхняя ниша

Параметр	Обозн.	Значение, мм											
Длина бассейна	L	4 000	5 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	15 000	17 000	20 000	22 000	25 000
Длина смотки	D	340	370	402	455	503	525	564	582	617	666	697	741
Зазор до стен	t	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Высота ниши	H1	640	670	710	770	820	840	890	910	940	1 000	1 030	1 080
Ширина ниши	B1	540	570	610	660	710	730	770	790	820	870	900	950
Высота установки смотки	V	270	290	310	330	360	370	390	400	410	440	450	480
Расстояние установки смотки	W	270	290	310	330	360	370	390	400	410	440	450	480







Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

Скиммерный / Переливной бассейн


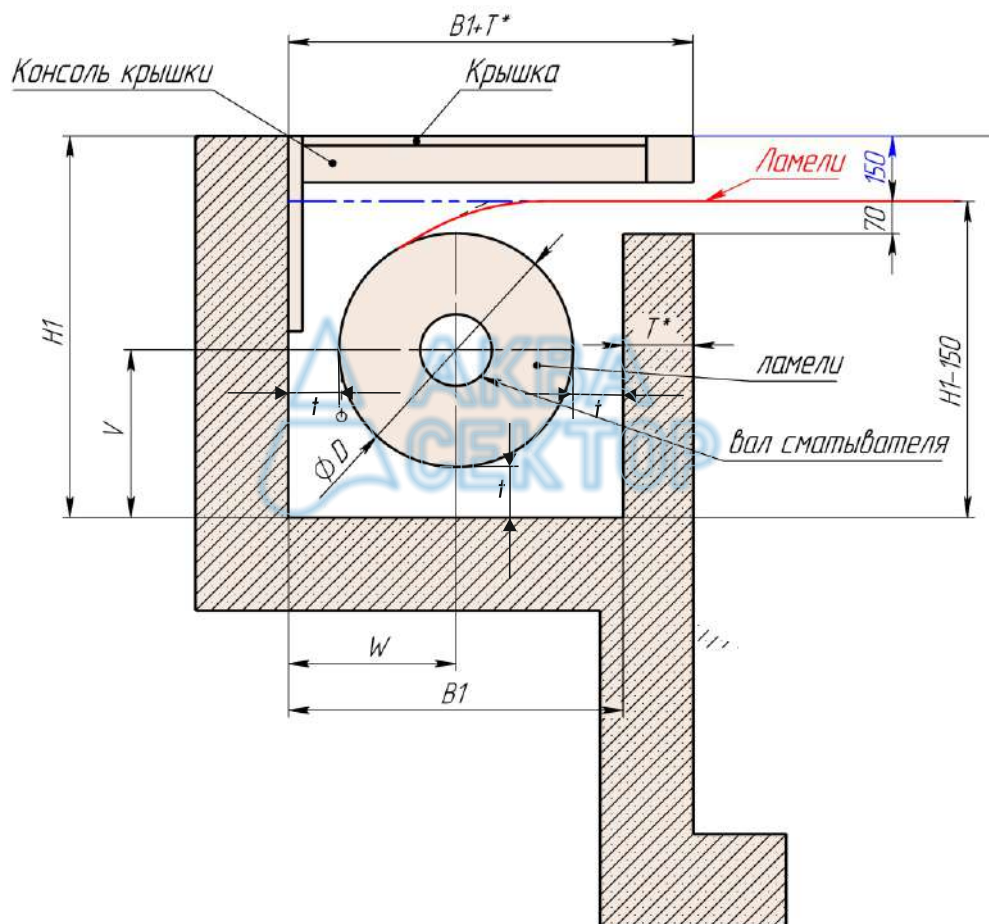


Сматывающее подводное устройство - В6 навесная модель

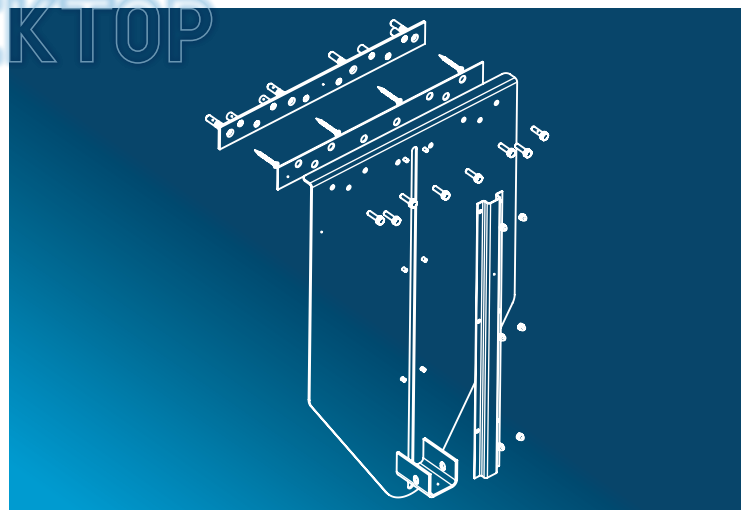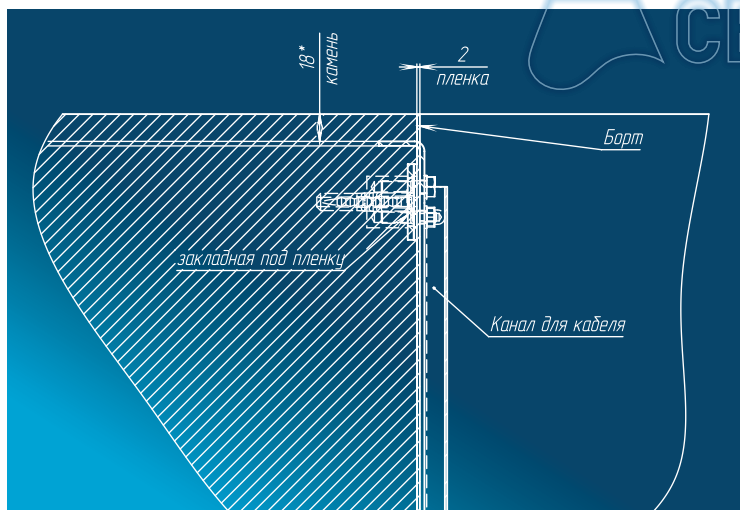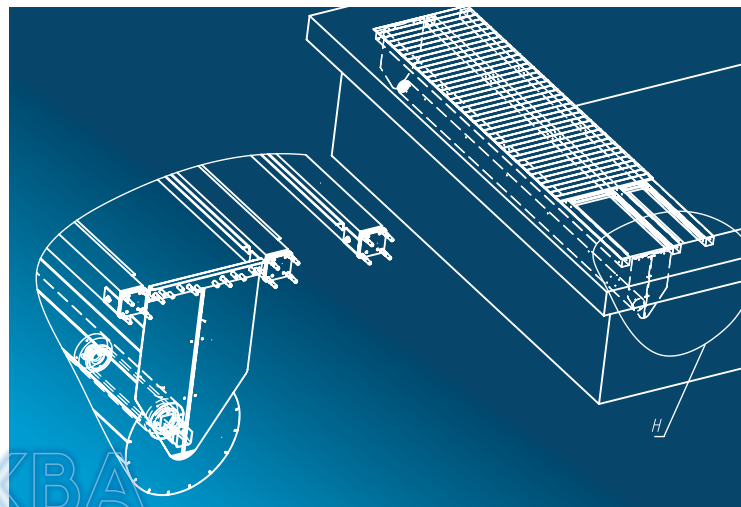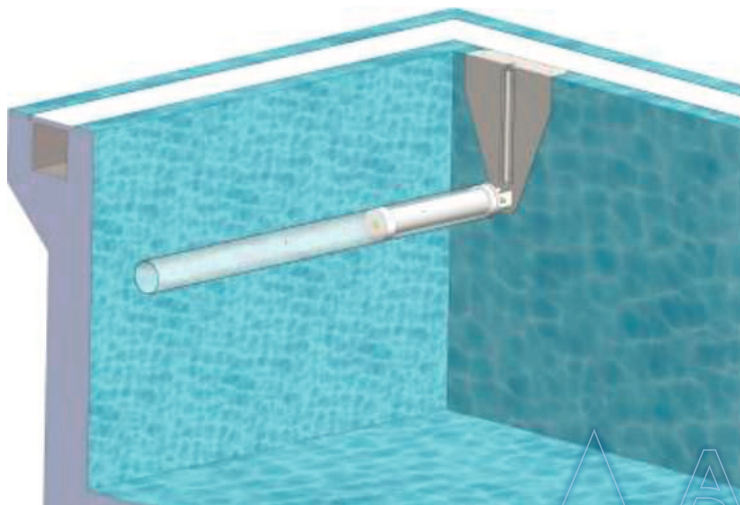

Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

- Внутривальный мотор
- Вал из нержавеющей стали
- Закладные из нержавеющей стали
- Щит управления
- Пульт ДУ
- Набор ремней
- Ламели ПВХ/ Поликарбонат
- Монтажный комплект
- Упаковка

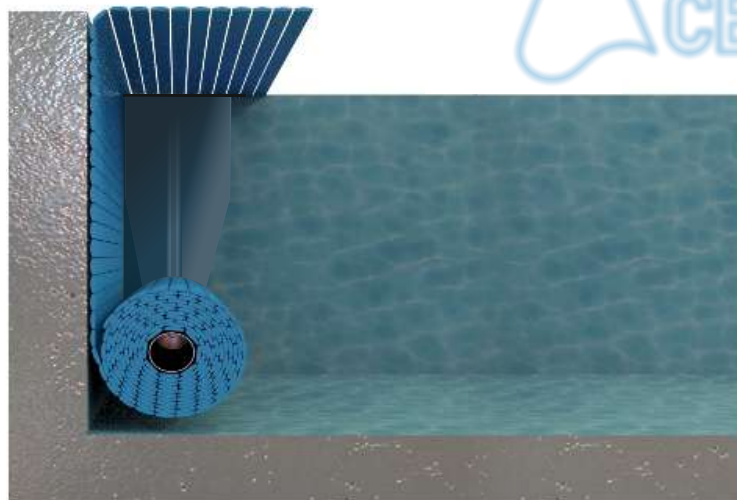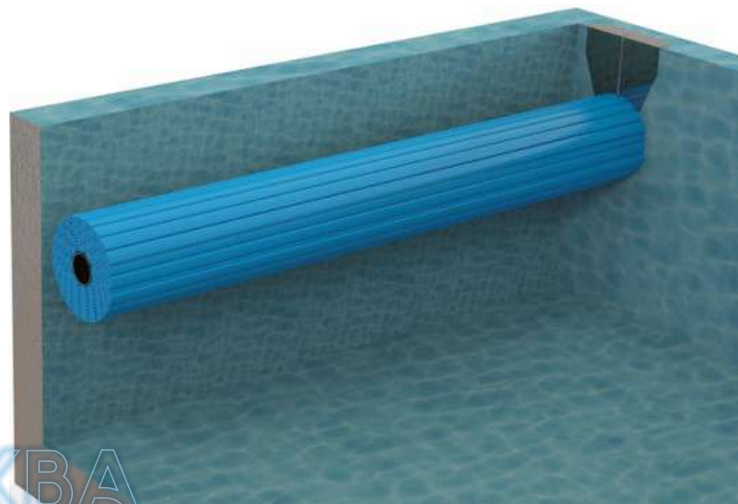

Полезная информация
Модель V6

Варианты исполнения

- без скамьи
- со скамьей



Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com

Сматывающее подводное устройство - В6


навесная модель

Параметр	Обозн.	Значение, мм											
Длина бассейна	L	4 000	5 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	15 000	17 000	20 000	22 000	25 000
Диаметр смотки	D	340	370	402	455	503	525	564	582	617	666	697	741
Зазор до стен	F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Высота установки смотки	V	270	290	310	330	360	370	390	400	410	440	450	480
Расстояние установки смотки	W	270	290	310	330	360	370	390	400	410	440	450	480



Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

Скиммерный / Переливной бассейн

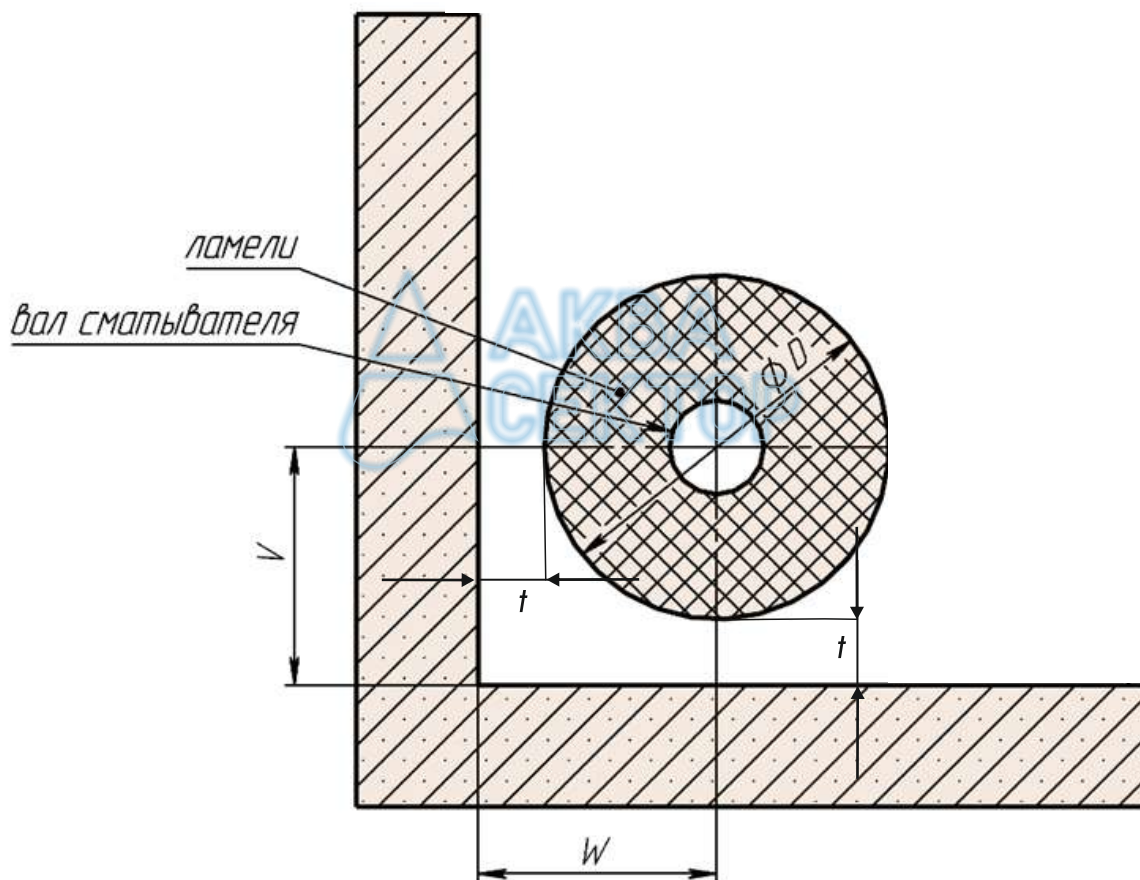

Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com

Ламели


ПОЛИКАРБОНАТ



Blue




Solar Blue

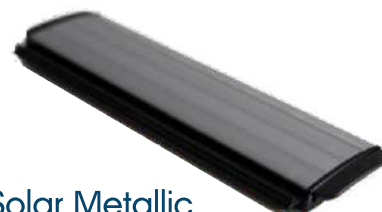


Solar Metallic


ПВХ

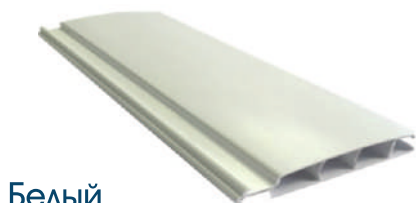


Белый

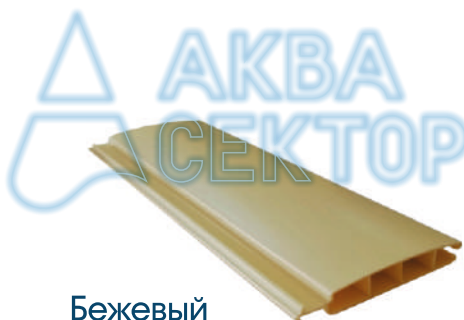

Бежевый

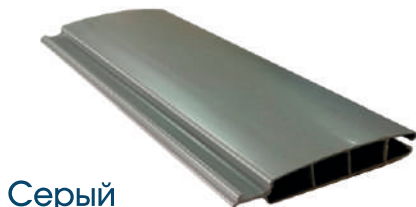

Серый

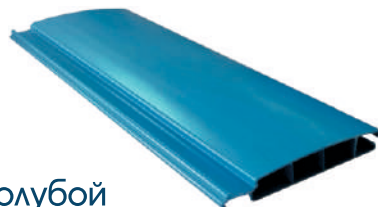

Голубой



- Ширина ламели составляет 60мм без замка, 73мм с замком, толщина ламелм 14мм

- Зазор ламели с заглушками по ширине борта в самом узком месте составляет 12 мм с каждой стороны



Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

- Полотна жалюзийных покрытий складываются из параллельно уложенных и скрепленных между собой ламелей.
- Рез ламелей всегда 90°
- Ламели внутри пустотелые
- На торцах ламели устанавливаются заглушки

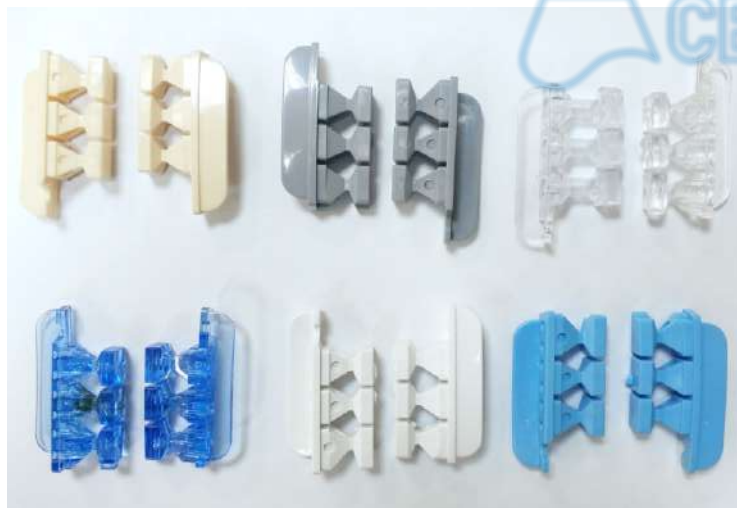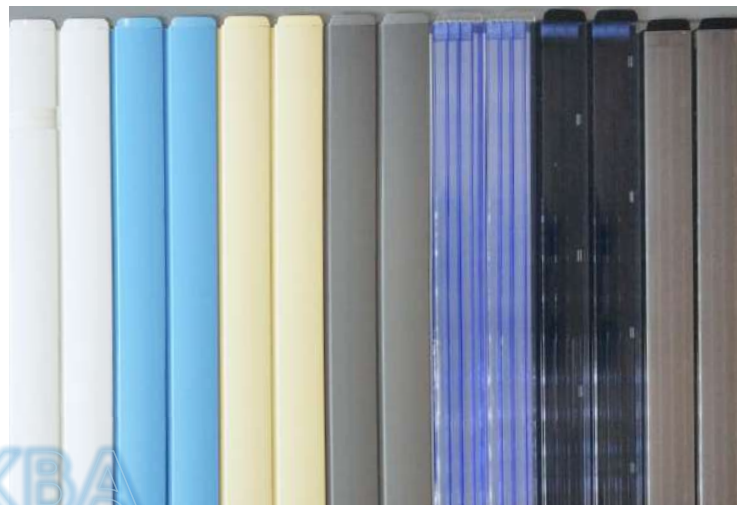



Полезная информация
Модель В5

Дополнительная опция -
замки для фиксации
ламелей с противоположной
стороны установки






Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com

Ламели

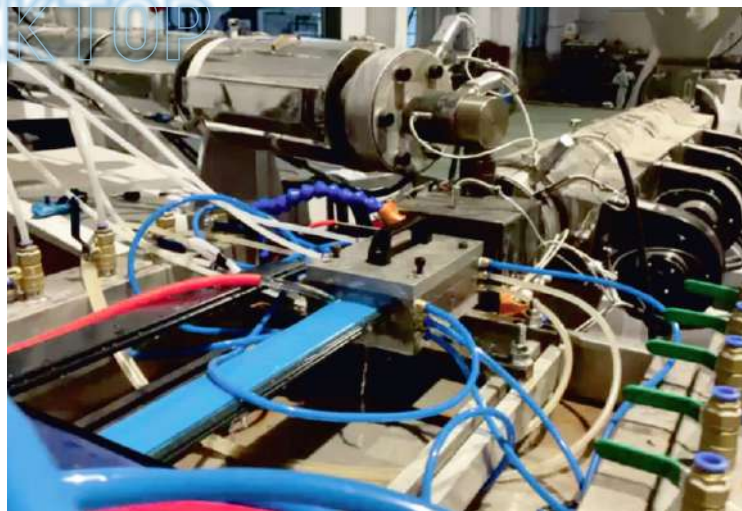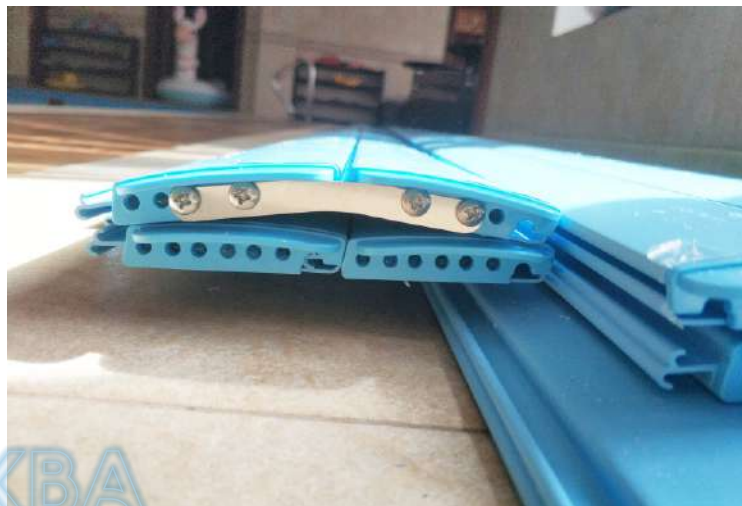

Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su

Макет надводного и подводного сматывающего устройства

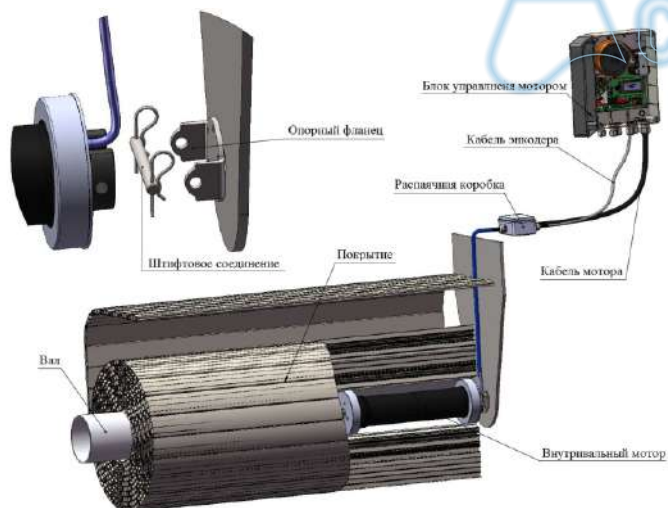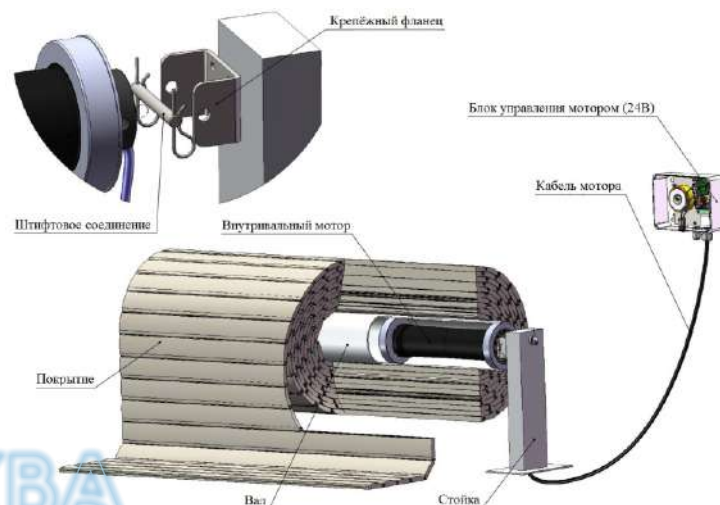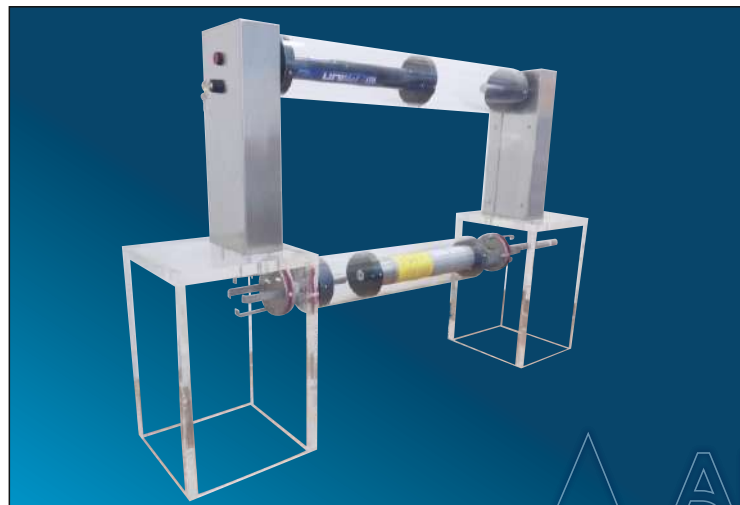


Автоматические жалюзиные покрытия

Надводные и подводные -
подходят для бассейнов
любых типов,
на этапе строительства
и в готовом исполнении



Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com

Галерея

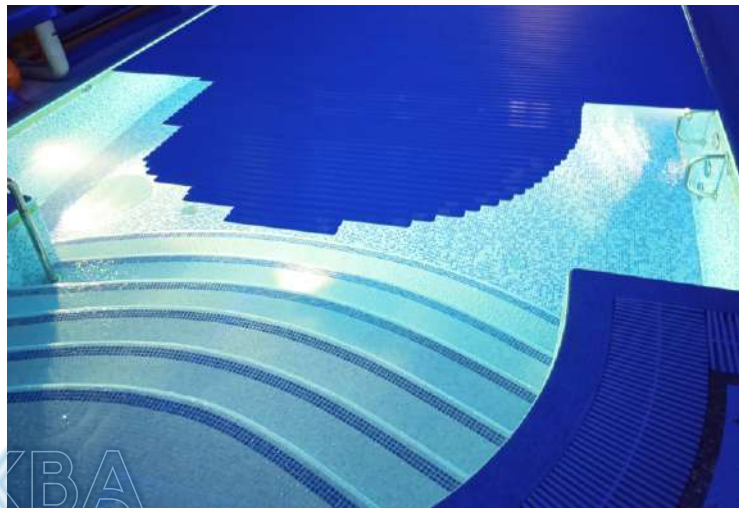

Отдел розничный продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
zayavka@uniongroup.su



Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
covers@aquasector.com

Услуги



Консультация,
подготовка КП



Предоставление
полезной
информации



Выезд на объект



Помощь в
составлении
ТЗ



Подготовка и
согласование
чертежей
по ТЗ



Изготовление
смаывающих
систем и
ламелей



Предоставление
сопроводительной
документации
на изделие



Доставка



Монтаж



Семинары
обучение
сертификация



Участие в значимых
выставочных
мероприятиях



Гарантийные
обязательства



Отдел розничный продаж:

бассейн-жалюзи.рф

+7 (985) 266 90 80

zayavka@uniongroup.su

Важная информация



Бланк Т3



Презентация



Каталог



Производство:

aspoolcovers.ru

+7 (495) 902-58-06

covers@aquasector.com



aquasector.com
+7 (495) 902-58-06
aquasector@mail.ru



Производство:
aspoolcovers.ru
+7 (495) 902-58-06
МО, г. Щелково, ул. Браварская, 100
covers@aquasector.com



Отдел розничных продаж:
бассейн-жалюзи.рф
+7 (985) 266 90 80
г. Москва, пр-д Одоевского, 2А
zayavka@uniongroup.su