

# Сматывающее устройство надводное

---

## Паспорт

## Оглавление

1. Назначение изделия .....	2
2. Комплектация.....	2
3. Указания по эксплуатации .....	3
4. Свидетельство о приемке.....	3
5. Гарантийные обязательства .....	4

ОБРАЗЦЫ


## 1. Назначение изделия

Надводное сматывающее устройство с жалюзийным (ламельным) покрытием для бассейнов предназначено для защиты бассейна от попадания грязи, испарения воды, утечки тепла (сокращения потребления эл. энергии, необходимой для нагрева воды). Использование покрытия позволяет увеличить продолжительность сезонного купания в открытых бассейнах, также покрытие предотвратит падение в открытую воду (безопасность для детей и домашних животных).

Управление сматывающим устройством, осуществляется автоматически с помощью электродвигателя, работающего с безопасным напряжением 24V. Управление дистанционное с помощью пульта управления или ручным переключателем.

Сматывающее устройство может быть расположено, согласно конструктивному решению, в бассейне над водой на улице или в помещении.

## 2. Комплектация

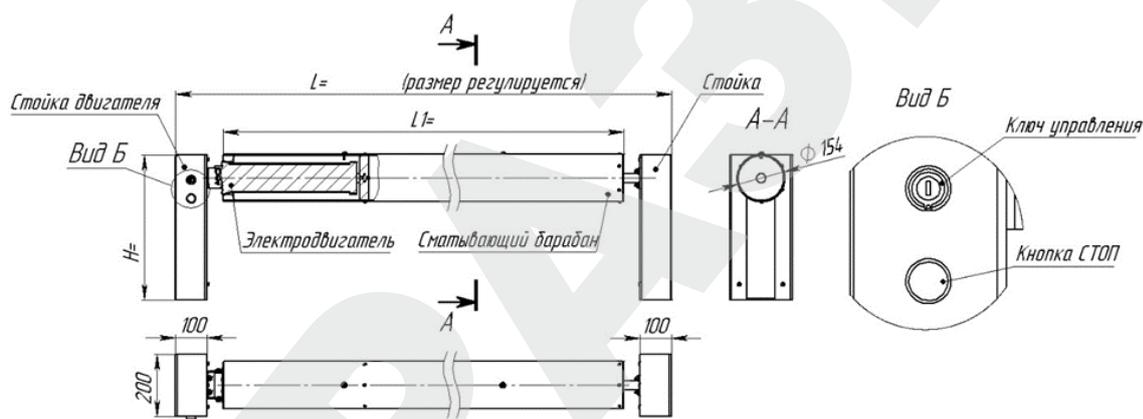

- сматывающий барабан с электродвигателем;
- стойки;
- комплект ламелей;
- блок управления сматывающего устройства;
- пульт дистанционного управления с блоком Д/У;
- монтажный комплект;
- комплект документации.

Материал составных частей изделия и комплектующих – сталь AISI 304 / 316L (аналог 12Х18Н10Т / 03Х17Н14М3);

Материал ламелей – твердый ПВХ / поликарбонат;

Масса сматывающего устройства - \_\_\_\_\_ кг

Масса ламелей - \_\_\_\_\_ кг

Габаритные размеры установки (с ламелями) - \_\_\_\_\_ х \_\_\_\_\_ мм (длина х диаметр).

### 3. Указания по эксплуатации

- 3.1. Следует избегать непосредственного контакта сматывающего устройства с химическими реагентами высокой концентрации, применяемыми для дезинфицирования и уменьшения рН.
- 3.2. Не следует допускать отложений пыли, грязи, солей на сматывающем устройстве, его контакта с другими металлами, так как это приводит к появлению налета и коррозии на поверхности изделия.
- 3.3. Необходимо осуществлять периодический уход за сматывающим устройством путем протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых помещениях из-за более высокой концентрации паров химических продуктов, используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности сматывающего устройства от вредных отложений.
- 3.4. Данное сматывающее устройство могут обслуживать лица, которые были надлежащим образом ознакомлены с инструкцией по эксплуатации и обучены вопросам техники безопасности при работе. Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом на движущихся частях устройства проводятся при выключенном состоянии этого устройства и закрытом главном выключателе.
- 3.5. Жалюзийное покрытие бассейна может использоваться только тогда, когда купающиеся находятся за пределами бассейна и нет никаких опасностей. Запрещается находиться в воде бассейна, когда рулонная штора находится в движении. Если покрытие находится в рабочем режиме, обслуживающий персонал который устройство включил, должен присутствовать в период всего рабочего времени и до полной остановки. Регулярно визуально проверяйте состояние подводящего кабеля и обезопасьте его от механических повреждений.
- 3.6. Сматывающее устройство должно использоваться только по прямому назначению.
- 3.7. В случае нарушения данных требований, изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения сматывающего устройства и потерю им качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.

### 4. Свидетельство о приемке

Изделие соответствует ТУ 4923-001-50168029-2006 г.

Принято ОТК \_\_\_\_\_ (штамп или подпись)

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

## 5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на продукцию ООО «Аквасектор» составляет 12 месяцев с момента поставки.

Условия гарантии:

- 5.1 Все гарантийные сроки начинаются с даты приобретения продукции. Накладная или акт сдачи-приёмки являются гарантийным талоном. Гарантия покрывает расходы на обмен бракованных материалов, обнаруженных в момент поставки или после поступления товара.
- 5.2 Гарантия не распространяется на товар в случае:
- если дефект обусловлен неправильной эксплуатацией или не соблюдением инструкций по установке, подключению и дальнейшему использованию;
  - имеющих внешних химических или механических повреждений;
  - влияния аномальных погодных условий, стихийных бедствий, удара молнии, пожара, сильного града;
  - повреждения, царапин и износа в результате использования изделия.
- 5.3 Если покупатель обнаруживает повреждение товара, независимо от того, попадает ли этот ущерб под эту гарантию, он должен связаться с производителем, после чего производитель рассмотрит жалобу покупателя.
- 5.4 Если производитель обнаружит, что имеется дефект материала и/или конструкции, попадающий под действие данной гарантии, это условие гарантии может быть использовано. Эта гарантия выдается покупателю при следующих условиях: жалоба или повреждение должны быть сначала исследованы ООО «Аквасектор»; покупатель выполнил все свои обязательства перед производителем, включая полную оплату изделия.
- 5.5 Если претензия обоснована и подтверждена производителем, то производитель обязуется осуществить замену / ремонт данного товара или комплектующих. Такая претензия должна быть предъявлена в письменной форме в течение семи дней после подписания накладной или акта сдачи-приемки устройства.

Предприятие - изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.



Производство:  
[aspoolcovers.ru](http://aspoolcovers.ru)  
+7 (495) 902-58-06  
[covers@aquasector.com](mailto:covers@aquasector.com)



Отдел розничных продаж:  
[бассейн-жалюзи.pф](mailto:бассейн-жалюзи.pф)  
+7 (985) 266 90 80  
[zayavka@uniongroup.su](mailto:zayavka@uniongroup.su)