



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

☐	Автоматического жалюзийного покрытия
☐	Ламелей

Приложение №1

к Договору № _____ от _____

№ по реестру _____ Дата заполнения ТЗ _____ КП № _____

Общие сведения

Наименование
организации

ФИО

Адрес объекта

Телефон

E-mail

Характеристика объекта

Тип конструкции чаши бассейна

Бетонный плитка/мозаика	☐
Бетонный пленка	☐
Композитный	☐
Из нержавеющей стали	☐
Полипропиленовый	☐
Панельный (металл. секции, под пленку)	☐
Блочный	☐
Каркасный	☐

Диаметр смотки (из таблицы)

Параметры чаши бассейна

Длина _____ Ширина _____ Глубина _____

Категория	☐ частный	☐ общественный
Вариант водообмена	☐ скиммерный	☐ переливной
Размещение	☐ помещение	☐ улица открыт
	☐ улица навес	
Использование	☐ круглогодичное	☐ сезонное
Готовность чаши бассейна	☐ действующий	☐ в работе
Форма чаши бассейна	☐ простая	☐ сложная
	☐ прямоугольник	☐ радиусный
Наличие ниши в чаше бассейна для жалюзи	☐ есть	☐ нет
Размеры ниши для жалюзи	☐ согласованы с конструктором завода	☐ не согласованы

Вода в чаше бассейна

Стандартно, питьевого качества ☐ Индивидуально, морская вода, концентрация соли _____ % ☐

Установка закладных сматывающего устройства

На готовую поверхность	☐
Под заливку бетоном	☐

Управление автоматическим жалюзийным покрытием

Ключ-Выключатель (A1, A2, A3)	☐
Пульт ДУ	☐
Выключатель клавишный (дополнительная опция)	☐

Отделка закрывающей панели /скамьи подводной установки

Нерж. сталь матовая	☐	шлифованная	☐
Под вклейку мозаики/плитки	☐		☐

Стойки A1 окрас

Светло-серый	☐
Шлифовка	☐

Материал изготовления конструкции

Стандартно, н/с AISI-304 ☐ Индивидуально, н/с AISI-316L ☐

Автоматические надводные и подводные жалюзийные покрытия подходят для бассейнов стандартных и индивидуальных форм и размеров с возможностью монтажа в строящийся или действующий бассейн с любым типом отделочного покрытия

Заказчик _____

Исполнитель _____



ЛАМЕЛИ

☐	Стандартный размер (до 6 м)
☐	Индивидуальный размер (свыше 6м)

ПВХ



Белый

☐


Бежевый

☐


Голубой

☐


Светло-серый

☐

Поликарбонат



Прозрачный голубой

☐


Solar blue

☐


Solar metallic

☐


Лагуна

☐

Стандартные условия

☐

- Ширина ламелей составляет 60мм без замка, и 73мм с замком
- Толщина ламелей 14мм, пустотелые с поперечными перемычками и заглушками с торца
- Длина ламелей с заглушкой будет равна ширине бассейна в самом узком месте минус 30мм
- Запас от завода по изготовлению +5%. Пил ламелей всегда строго под 90 градусов
- Рекомендуется добавлять глубину бассейна к длине по зеркалу воды для ламелей в случае выбора подводных установок

Рекомендуемый минимальный зазор ПВХ/ ПК ламелей с заглушками 12мм с каждой стороны

☐

- Ширина бассейна в самом узком месте минус 50мм на пил, плюс заглушки с двух сторон по 13мм



Замки нужны

да

☐

нет

☐

ЗАМКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЛАМЕЛЕЙ

С противоположной стороны установки
(актуальный вид уточнить у менеджера)

- Количество замков = (ширина чаши - 600мм) / 800мм = _____ шт
- Требуют механического участия при закрытии/открытии ламелей
- Крепление на внешний борт

Стандартная длина ламели максимально 6м.

Возможно изготовить индивидуальный размер больше 6м по согласованию с конструктором завода

Заказчик _____

Исполнитель _____


ВАРИАНТЫ УСТАНОВОК АВТОМАТИЧЕСКИХ СМАТЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Подходят для бассейнов любых типов на этапе строительства и для сданных в эксплуатацию

☐	Стандартный размер (длина вала до 6 м)
☐	Индивидуальный размер (длина вала свыше 6м)

Надводные модели

A1 на стойках ☐



A2 со скамьей ☐



A2 со скамьей передвижная ☐




A3 передвижная ☐




Вариант установки вала

Внутренний борт	☐
Внешний борт	☐

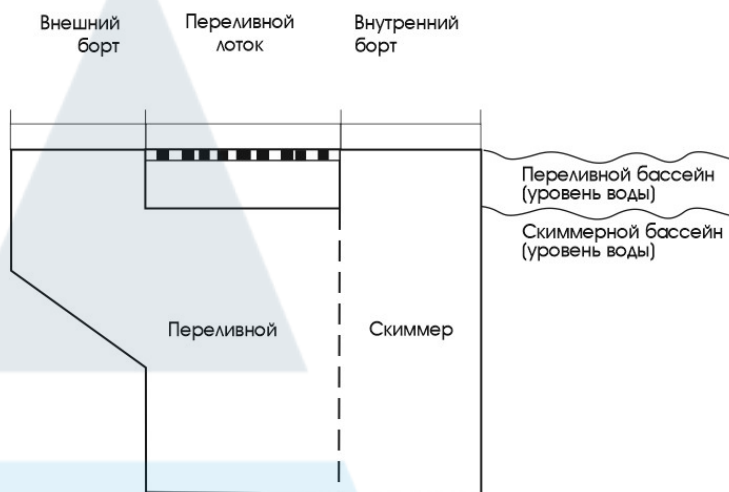


Подводные модели


B1 без скамьи ☐




B2 со скамьей ☐




B3 ниша на дне ☐




B4 ниша в стене ☐




B5 верхняя ниша ☐



B6 без скамьи ☐



B6 со скамьей ☐



Индивидуальная модель ☐

по запросу
Заказчика


- Выбор модели зависит от стадии готовности чаши бассейна
- Модели B3, B4, B5 подразумевают изготовление ниши на этапе выполнения монолитных работ
- Места крепления установки зависят от желания Заказчика и возможности изделия
- Размер вала/скамьи = ширина бассейна + длина мест под установку (борт внешний/ внутренний, переливной лоток). Размер вала приблизительно = Скиммерный вариант (ширина бассейна + 0.5м), Переливной вариант (ширина бассейна + 1м)
- Количество направляющих ролик/консоль = $(\text{ширина чаши} - 600\text{мм}) / 800\text{мм} = \text{шт.}$ (для модели B4)
- Стандартный диаметр вала = 154мм. Расчетные таблицы по сматывателям в каталоге указаны под диаметр 154мм. Следующий размер вала = 204мм.

Заказчик _____

Исполнитель _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

Комплектация	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B6
Внутривальный мотор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Вал из н/с	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Направляющие ламелей н/с	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ограничители ламелей н/с	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ЩУ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пульт ДУ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Антенна	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Набор ремней	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ламели ПВХ/ПК	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Электромагнитный тормоз	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Энкодер	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Монтажный комплект н/с	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Закладные элементы для вала н/с				+	+	+	+	+	+	+
Опоры крепления из н/с	+		+						+	+
Направляющие рельсы н/с			+							
Скамья н/с облицовка лиственница		+								
Панель н/с облицовка лиственница								+		
Скамья н/с					+					+
Панель укрытия ниши н/с						+	+			
Направляющие ролики/консоли н/с							+			
Ключ-выключатель в стойке	+		+							
Ключ-выключатель в скамье		+								

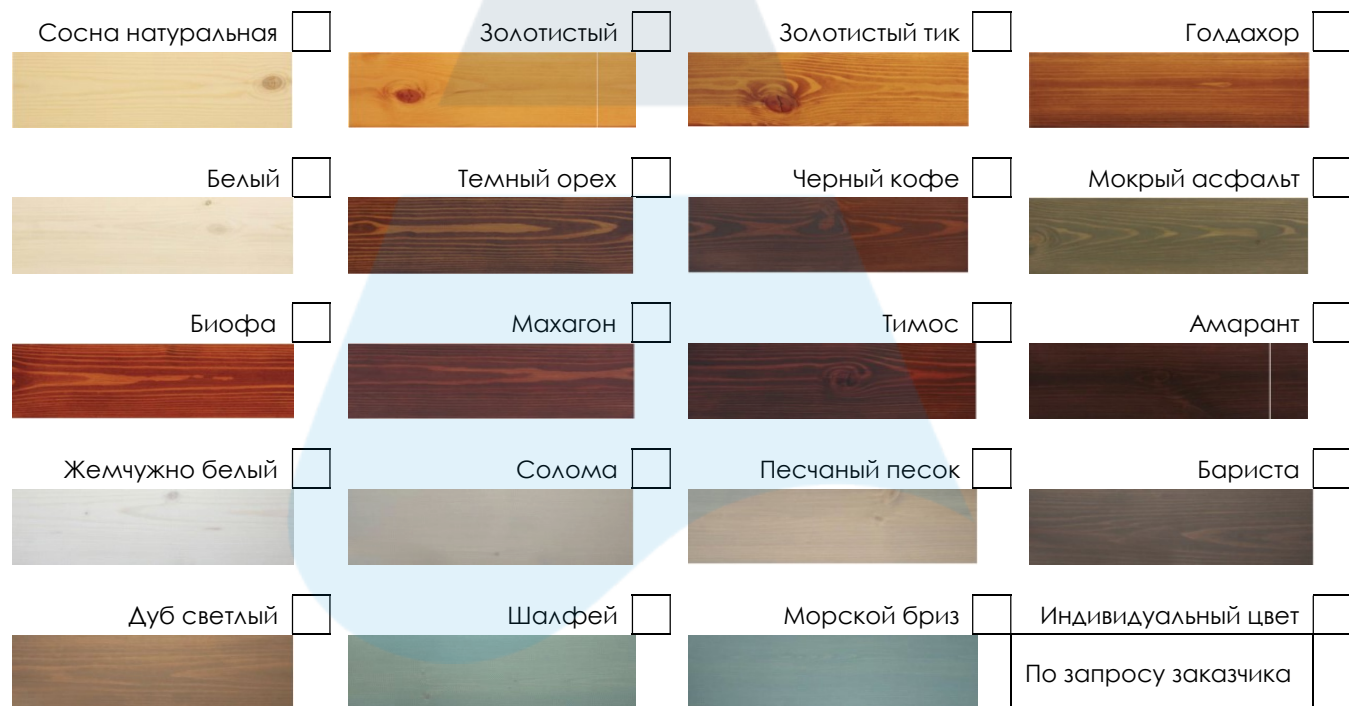ЦВЕТА ПОКРАСКИ ЛИСТВЕННИЦЫ - МАСЛО Natural. Вся палитра цветов на сайте бассейн-жалюзи.рф

- Модели: A2 надводная со скамьей и B5 подводная панель верхняя ниша – каркас выполнен из нержавеющей стали, отделка лиственница под покрас

Стандартная длина вала из нержавеющей стали максимально 6м.
Возможно изготовить индивидуальный размер больше 6м по согласованию с конструктором завода

Заказчик _____

Исполнитель _____

ВАРИАНТЫ УСТАНОВОК АВТОМАТИЧЕСКИХ СМАТЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Надводный вариант ☐

Место расположения двигателя

слева ☐

справа ☐

Выход кабеля в стойке

в пол ☐

в бок ☐



☐ Стандартная длина кабеля (10м)

☐ Индивидуальная длина кабеля (более 10м)

Подводный вариант ☐



- Отметить на схеме место расположения двигателя
Место зависит от возможности подведения электрокабеля к внутривальному мотору
- Необходима установка блока бесперебойного питания для объектов, где есть скачки напряжения

Вопросы для определения места возможной установки изделия

Оборудование в чаше бассейна, влияющее на форму и размеры ламелей

Аттракционы ☐ выступают над зеркалом воды ☐ находятся под водой ☐

Лестница ☐ отдельно лестница/поручень ☐ лестница с поручнями ☐

Вырез ламелей ☐ Римский вход ☐ Гидромассажная зона ☐ На объекте, по месту ☐

Поручни ☐

Закладные выступают от края борта ☐

Обходные дорожки ☐ Теплый пол ☐

Техническое помещение ☐ Доступ в тех. пом. вокруг бассейна ☐

Отделка борта ☐

Мозаика ☐

Плитка ☐

Рукохват ☐

Копинговый камень выступает за борт ☐

Копинговый камень вровень с бортом ☐

Борт не горизонтален ☐

Наличие отверстий под вал в чаше бассейна ☐

Требуются согласования с конструктором завода на предмет правильности изготовления ниш под закладные изделия.
Указать на схеме.

Заказчик _____

Исполнитель _____

Место для отрисовки схемы

Бассейна, обходных дорожек, тех. помещения, индивидуальных особенностей объекта

Форма чаши от руки – вид сверху, вид сбоку.

Образмеривание – длина, ширина, глубина, размеры ниши.

Размеры борта – внутренний, внешний, переливной лоток

Расстановка - оборудование внутри чаши



Схематическое изображение объекта


Вариант 1 - Вставьте необходимый файл в поле "Изображение".

Вариант 2 - Прилагается дополнительным листом.

Заказчик _____

Исполнитель _____

РАЗМЕРЫ БАССЕЙНА

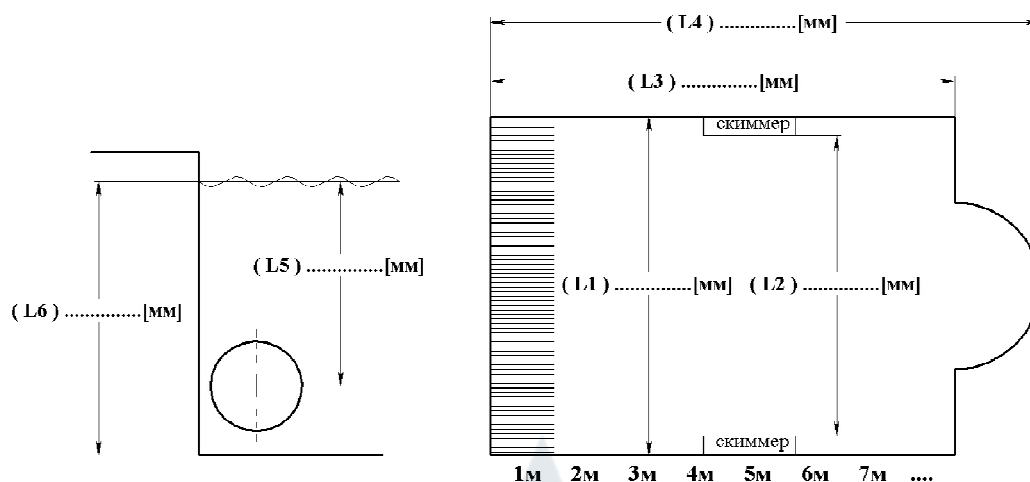


Ширина L1 бассейна на каждый метр длины

1м	(мм)	2м	(мм)	3м	(мм)	4м	(мм)	5м	(мм)
6м	(мм)	7м	(мм)	8м	(мм)	9м	(мм)	10м	(мм)
11м	(мм)	12м	(мм)	13м	(мм)	14м	(мм)	15м	(мм)
16м	(мм)	17м	(мм)	18м	(мм)	19м	(мм)	20м	(мм)
21м	(мм)	22м	(мм)	23м	(мм)	24м	(мм)	25м	(мм)

Опции

Закругленные углы

Римская лестница

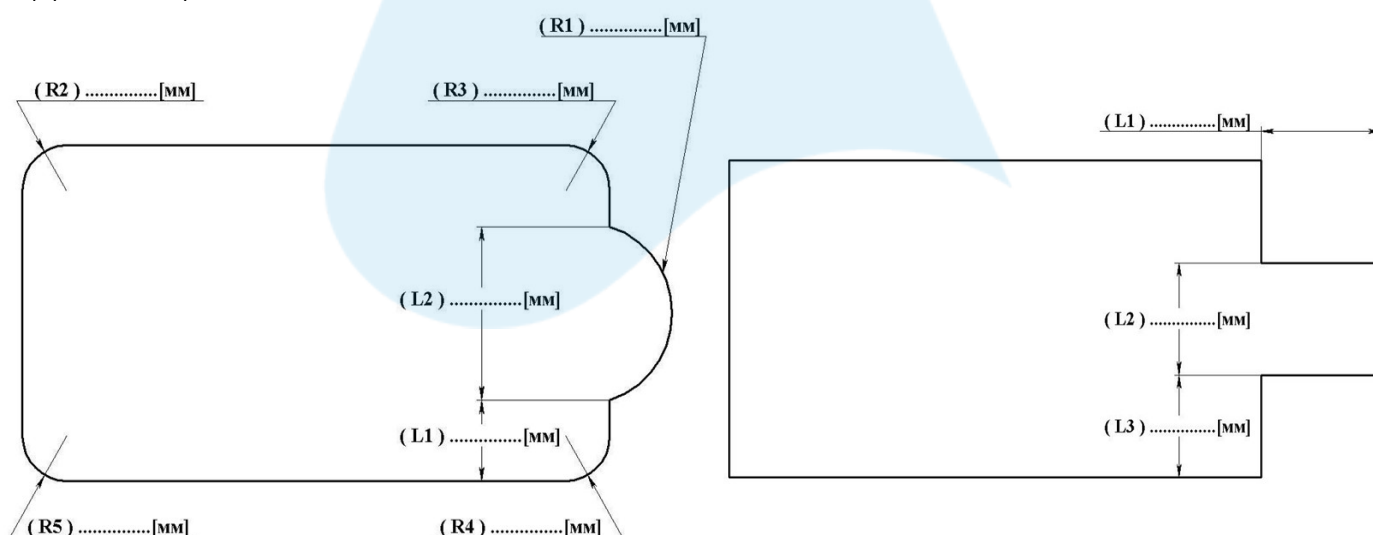


Заказчик _____


Исполнитель _____

ПОДВОДНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ СМАТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА


Тип В-1 / Тип В-6 без скамьи

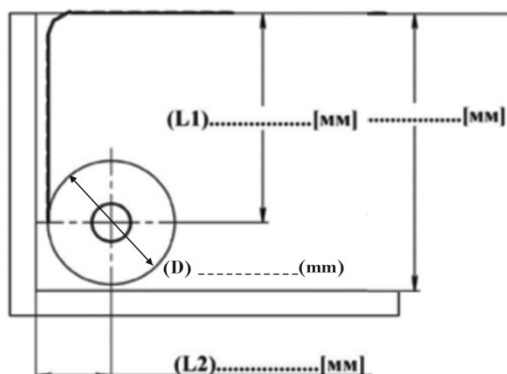


Тип В-2 / Тип В-6 со скамьей

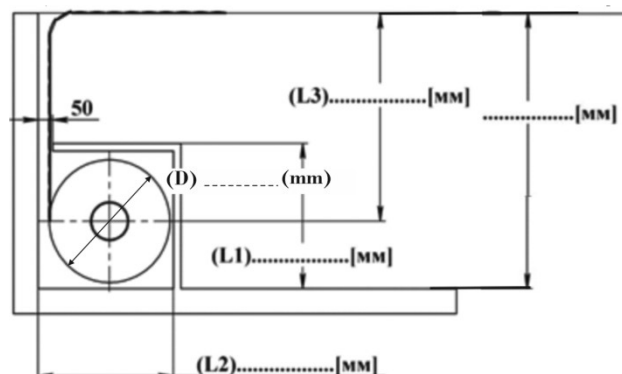


Тип В-3 ниша на дне

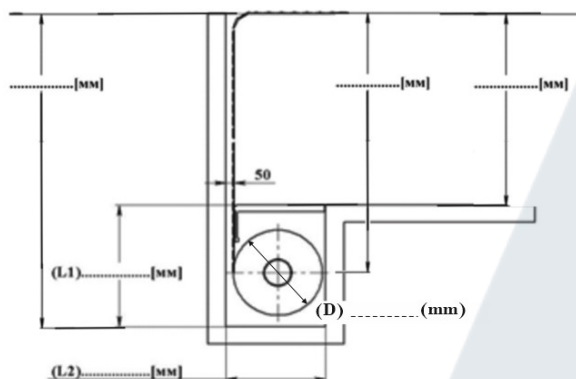


Тип В-4 ниша в стене (направляющие ролики)

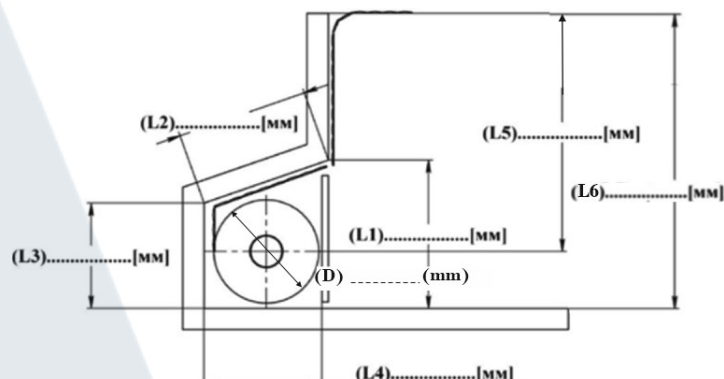

Тип В-4 ниша в стене (направляющие консоли)

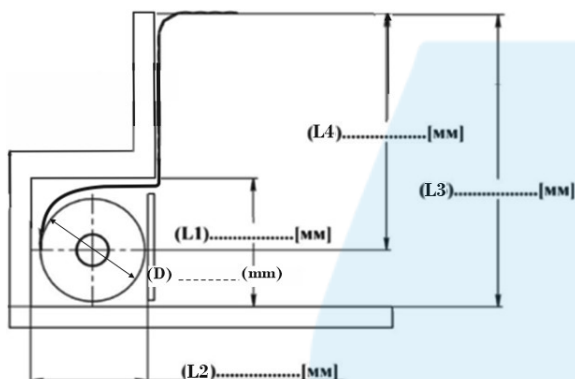

Тип В-5 верхняя ниша

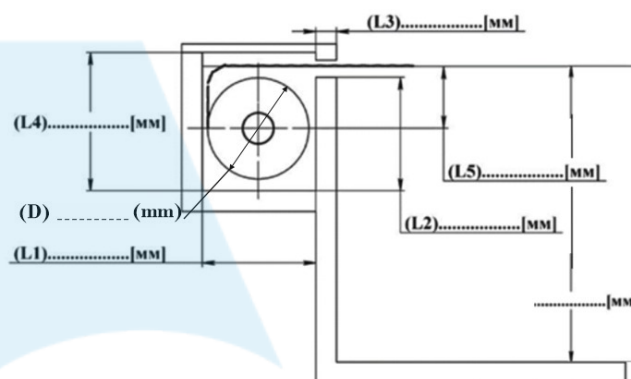

ВЫБОР ВНУТРИВАЛЬНОГО МОТОРА

Для сматывающих устройств исходя из расчета момента на валу

Модель	Мотор	Момент на валу
A1, A2, A3	120	0-120
	350	121-...
B1, B2, B3 B4, B5, B6	350	0-360
	500	361-510
	700	511-710
	900	711-...

- После изготовления конструктором завода чертежей на основании настоящего ТЗ, будет выбран мотор из таблицы для установки в изделие. Тип двигателя 24в
- Класс водонепроницаемости надводной модели IP55 (защита от брызг)
- Класс водонепроницаемости подводной модели IP68 (в двигателе азот)

Материал: Стандартно н/с AISI-304. Индивидуально н/с AISI-316L

Заказчик _____

Исполнитель _____

КОММЕНТАРИИ

КП прикреплен

☐

Каталог получен

☐

Фото и видео объекта

☐

Чертеж прикреплен

☐

Образцы ламелей предоставлены

☐

Необходимость выезда представителя завода на объект

☐**Доставка изделия**

самовывоз

а/м завода

транспортная компания

Монтаж изделия

самостоятельно

силами завода

бассейновая компания

На основании настоящего ТЗ, при заключении договора на изготовление, конструктор завода подготавливает чертежи, которые требуется согласовать Заказчику. Изготовление изделия осуществляется строго по согласованным чертежам.

Заказчик

Исполнитель

